

EFFECTOR IS
ENERGY OF PLAYERS

ALL ABOUT EFFECTORS

Vol.14



**NEW
Version**

Old & Newest

原点でありながら、
最新鋭である。



BOSSコンパクト 事典 CONTENTS

エフェクター一覧表	4
History of BOSS	6
SD-1 SUPER OverDrive	11
SD-2 DUAL OverDrive	12
OD-2R TURBO OverDrive	13
BD-2 Blues Driver	14
PW-2 Power Driver	15
OS-2 OverDrive/Distortion	16
DS-2 TURBO Distortion	17
HM-3 HYPER Metal	18
MT-2 Metal Zone	19
XT-2 Xtortion	20
FZ-2 HYPER Fuzz	21
TM-7 Guitar Monitor	25
DD-5 Digital Delay	28
DD-3 Digital Delay	30
RV-3 Digital Reverb/Delay	31
CE-5 Chorus Ensemble	34
CH-1 SUPER Chorus	35
BF-2 Flanger	36
PH-2 SUPER Phaser	37
GE-7 Equalizer	39
PQ-4 Parametric Equalizer	40
FW-3 Foot Wah	41
AW-2 Auto Wah	42
EH-2 Enhancer	43
CS-3 Compression Sustainer	45
HR-2 Harmonist	48
PS-3 Digital Pitch Shifter/Delay	49
OC-2 Octave	50
NS-2 Noise Suppressor	51
LS-2 Line Selector	52
ME-X Expandable Multiple Effects	54
ODB-3 Bass OverDrive	58
CEB-3 Bass Chorus	59
GEB-7 Bass Equalizer	60
LMB-3 Bass Limiter Enhancer	61
SYB-3 Bass Synthesizer	62
PSM-5 Power Supply & Master Switch	63
BCB-6 Carrying Box	63
Make the Good Sound	64
TU-12/TU-12H Chromatic Tuner	76
TU-121 Chromatic Tuner	76
TU-8 Guitar & Bass Auto Tuner	77
TU-6 Guitar Tuner	77
FV-300L Foot Volume/Expression	78
FV-300H Guitar/Bass Foot Volume	78
FV-50L/50H Volume Pedal	79
DB-66 Dr. Beat	80
DB-11 Music Conductor	80
FS-5U/5L Foot Switch	81

What is EFFECTOR

エフェクター一覧表

① 音を歪ませる

② 音を響かせる

③ 音を揺らせる

④ 音色を変える

⑤ レベルを変える

⑥ 音程を変える

⑦ ノイズをとる

⑧ 接続を変える

オーバードライブ

ディストーション

ファズ

ディレイ

リバーブ

コーラス

フランジャー

フェイザー

イコライザー

エンハンサー

ワウ

コンプレッサー

リミッター

オクターブ

ピッチ・シフター

ハーモニスト

ノイズ・サプレッサー

ライン・セクター

エフェクターとは「効果を与えるもの」という意味で、ギターとアンプの間に接続してさまざまな効果を与えるデバイスです。プロにとっても必須イクイップメントであるエフェクター。本誌ではこのエフェクターの基礎的な使い方から、プロの必殺ワザや隠しワザ、裏ワザまで満載しました。読めばエフェクター使いの達人になれる／一冊です。

アンプをフルアップさせたようなナチュラルな歪みがえられる。

オーバードライブよりもハードな歪みがえられる。

倍音が過激に強調された独特の歪みがえられる。

音を遅らせることで山びこのような効果がえられ、厚みを加えたりトリッキーなサウンドもつくれる。

部屋の中やホールで演奏しているような広がりや残響感がえられる。

音を遅らせて、さらに揺らすことにより広がりのある美しいサウンドがえられる。

遅らせた音にモジュレーションとフィードバックをかけることにより、強力なウネリがえられる。

音の位相を変化させて原音とミックスすることにより、回転スピーカーのような効果がえられる。

特定の周波数の音を綿密にブースト/カットすることができる。

原音に位相処理をした倍音を加えることで、音ヌケを良くする。

急峻なピークを持つフィルターを動かすことで文字どおり「ワウワウ」という音にする。

ピークをおさえ全体を増幅することにより音が伸びるサステイン効果がえられる。

あるレベルまでは圧縮を行わずにピーク入力だけを圧縮し、過大入力をおさえる。

原音から1オクターブ下、または2オクターブ下の音をつくる。

特定の範囲で自由に音のピッチを変えることができる。

設定したキーにもとづいてハーモニーを加えるインテリジェントなピッチ・シフター。

ギター音の立ち上がり、減衰に対して自然な感じでノイズをカットする。

ソロとバックアップなどの切り換えを集中コントロールする。

SD-1 11ページ

SD-2 12ページ

OD-2R 13ページ

BD-2 14ページ

PW-2 15ページ

OS-2 16ページ

DS-2 17ページ

HM-3 18ページ

MT-2 19ページ

XT-2 20ページ

FZ-2 21ページ

ODB-3 58ページ

DD-5 28ページ

DD-3 30ページ

RV-3 31ページ

CE-5 34ページ

CH-1 35ページ

PH-2 37ページ

CEB-3 59ページ

BF-2 36ページ

GE-7 39ページ

PQ-4 40ページ

GEB-7 60ページ

EH-2 43ページ

AW-2 42ページ

FW-3 41ページ

CS-3 45ページ

LMB-3 61ページ

OC-2 50ページ

PS-3 49ページ

HR-2 48ページ

NS-2 51ページ

LS-2 52ページ

History of BOSS

●エフェクトのON表示とバッテリー・チェックができるインジケーター。

●長時間のステージに便利なACアダプター・ジャック。

●超高密度2層基盤により、例えばモード数も実に11種類を搭載。


小さなBOSS、しかしそこには実に数多くの世界初があります。①エフェクトON/OFFにノイズ発生のない電子スイッチ②コンパクト・タイプ初の外部電源駆動③ワンタッチ電池交換④LEDによるバッテリー・チェックなど、1号機のOD-1をみても世界初のオンパレード。さらに⑤SD-2などにはコンパクトの枠を超えた多彩な音づくりが可能な2軸コントローラーを搭載⑥DD-5などにはスタジオ機級の高機能を実現する2層基板を採用⑦そしてデジタル・ディレイ、デジタル・リバーブ、インテリジェント・ピッチシフターなど次々にコンパクト化に挑んだBOSSが、ついにベース・シンセサイザーもコンパクトに。カタチは変えない。しかし中身は常に最先端。プレイヤーへ新しい音を、新しい表現力を。BOSSの歴史は挑戦の歴史です。

●コンパクト・タイプの常識を超えた、劇的な音づくりができる2軸コントローラー。

●ディレイ、リバーブ、ピッチ・シフター、ハーモニストなどのデジタル・エフェクトも世界で初めてコンパクト化。

●エフェクト切り換え時にノイズが発生しない電子スイッチ。

●電池交換もワンタッチでOK。

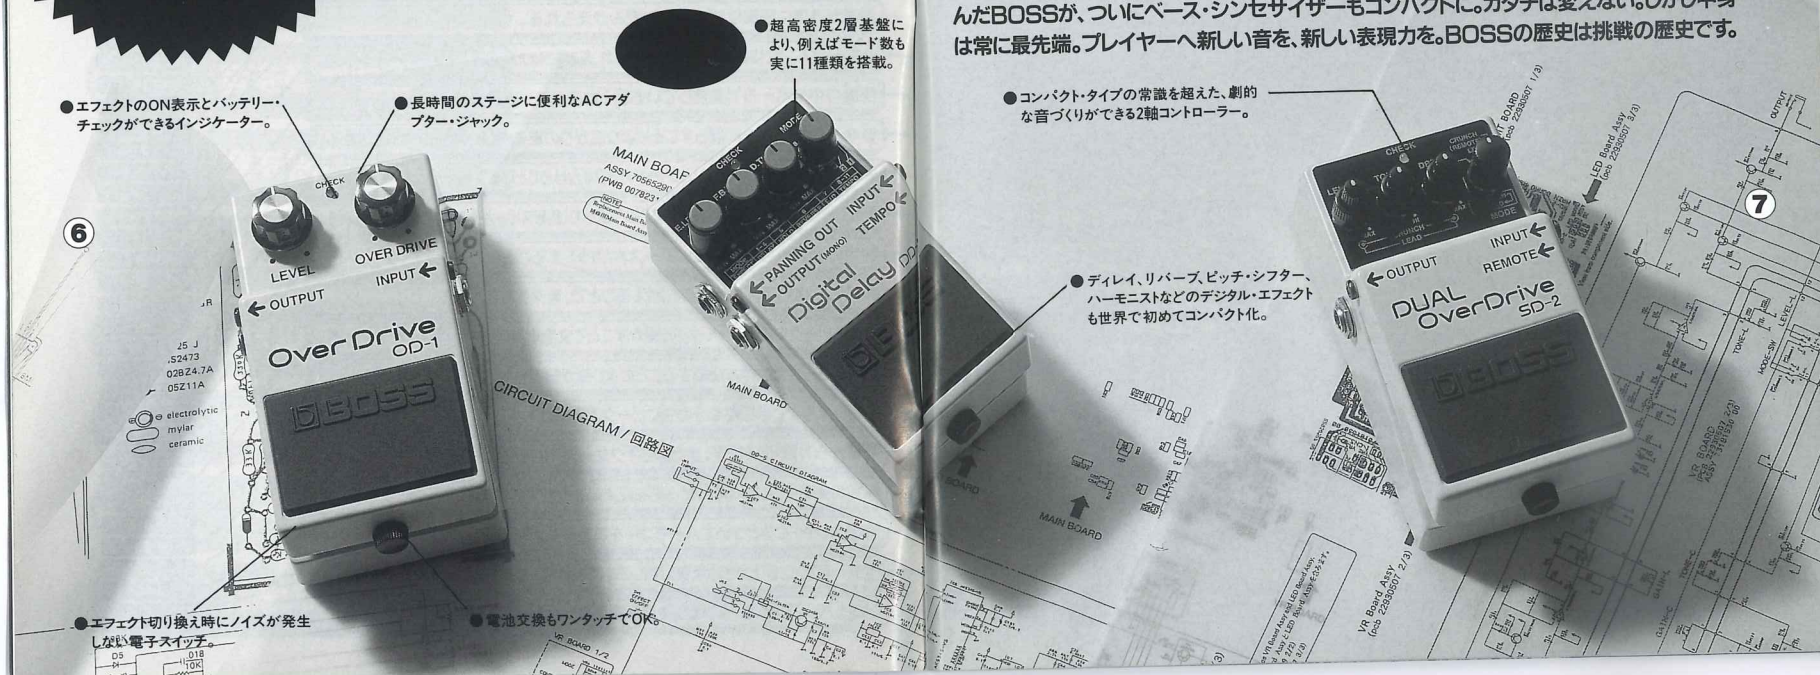




8

ギターほど奥の深い楽器はないだろう。

ギター本体だけでも、アンプやエフェクターだけでもロック・ギターの音づくりは完結しません。ピックアップの選び方で、弦の太さ、ピッキングの強弱や位置で音色が生き物のように変化します。だからロック・ギターは奥が深い、凄いい、おもしろい!

ギタリストなら必ずといえるほど一台は持っているのが歪み系エフェクターです。必須アイテムのエフェクターだけに種類も多彩ですが大きく2タイプに分類できます。

- オーバードライブ: 真空管アンプをフル・ボリュームで鳴らしたときのようなナチュラルでウオームな歪み。
- ディストーション: HRギターやHMギターに最適。アンプの歪みだけではえられないハードで深い歪み。

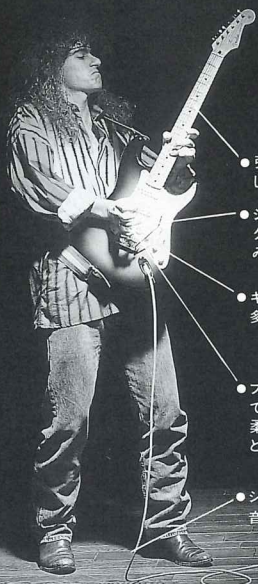

- 弦の太さはもちろん、さらに弦の新しい、古いによっても音色が変化。
- シングルコイル・タイプかハムバッキング・タイプか、ピックアップの種類で歪み方が変わります。
- ギターのトーン・コントロールでさらに多彩な歪み表現ができます。
- フロントカリアか、ピックアップの位置で音が変わります。ネックに近いほど柔らかい音に、逆にブリッジに近いほど硬い音に。
- シールド・コードの良し悪しも音質に影響します。

歪みの歴史はロックの歴史である。

歪みの発祥は1960年代にまでさかのぼります。当時PAシステムはまだ未発達であり、大音量を出すためには必然的にギター・アンプをフルに近い状態で鳴らす必要がありました。真空管、出力部、スピーカーなどに過大な信号が流れたときに起こった歪み。この偶発的に生まれた歪んだギターの音こそ、ロックの歴史を一変させた「ロック・ギターの音」でした。

- アンプのボリュームとトーンの使い方をまずものにしましょう。



- アンプは出力部だけでなくキャビネットやスピーカー部も出音に大きな影響を与えます。


歪んだサウンドはロック・ミュージクの命。

9

歪んだサウンドは、現在ではロック・ギターにはもちろんのこと、ポップ・ミュージックには欠かせない存在です。それだけにギタリストは、自分のイメージ通りの音を出すためにギター、エフェクター、アンプに徹底的にこだわります。そんなギタリストの個性を表現するために、BOSSは歪み系だけでも11モデルを用意しました。それぞれが独特の個性を磨きに磨き上げたラインナップです。これこそ自分の音だ!と感じられるベストな一台を見つけてください。

ギターによって歪み方は変わる。

⑩

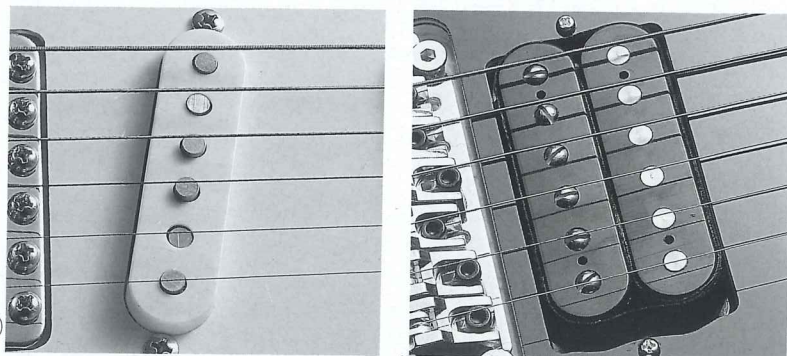

ギターの心臓であるピックアップは大別すると2種類。ストラトキャスター・タイプに使われているのがシングルコイル・ピックアップ。クリアーで軽快なサウンドが特長です。また同じカチでも電池を内蔵したアクティブ・タイプのうに出力が大きなものもあります。

シングルコイル・ピックアップ・タイプ



ハムバッキング・ピックアップ・タイプ

レスポール・タイプのギターに搭載されているのが写真のハムバッキング・ピックアップです。ふたつのシングル・コイルを磁界を逆にして並べたもので、パワーが大きくシングルコイルよりも良く歪みファットなサウンドが特長です。

☆☆

★は歪みの度合です。

SD-1

スーパー・オーバードライブ
¥10,000(税別)

名器OD-1の直系。オーバードライブの原点サウンド。

あのOD-1と同じ非対象オーバードライブ・サーキットを搭載。ピッキングやフィンガリングのニュアンスは残しながら暖かく粘りのある歪みをつくります。大型アンプとのマッチングも最高。ブースターとして愛用しているギタリストも数多くいるモデル。


Point of Performance

軽く歪んだナチュラルなオーバードライブ




軽く歪んだ、ナチュラルなオーバードライブをかける場合のセッティングです。DRIVEツマミはひかえめにセットしましょう。また、あくまでTONEを、上げ過ぎないようにするのもポイントです。

ハードなオーバードライブ・サウンド



ウオームで美しい歪みサウンドが身上的SD-1ですが、DRIVEを上げて強めに歪ませ、さらにTONEを上げて、高域をブーストすると、ハードなオーバードライブ・サウンドに変化させることができます。

ブースターとして使う設定



アンプの歪みを増強してより深く重厚にするために、SD-1をゲイン・ブースターとして使うときのセッティングです。DRIVEは抑えめに設定します。そしてLEVELをフル近くまでグンと上げます。



⑪

クランチ☆☆・リード☆☆☆

SD-2

デュアル・オーバードライブ


¥12,000(税別)

FS-5L フット・スイッチ ¥2,600(税別)

完全2系統のオーバードライブを搭載したパワフルな一台。2台分の歪み回路を備えた強力モデル。ヌケが良くブライトな歪みのクランチとゲインアップした太い歪みのリードの2モード仕様。さらにコントローラーも2系統独立。クランチとリード、それぞれの最良の設定を常設でき、2chアンプを使い分ける感覚で演奏できます。


Point of Performance

⑫ ライトな歪みのバックキックとロング・サステイン・ソロを使い分ける




バックキックはクランチ・チャンネルのシャープな歪みで。ソロは粘りのあるリード・チャンネルで。LEVELをそれぞれ最適に合わせます。バックキックとリードはリモート・スイッチで切り替えます。

深い歪みのバックキックとクランチなソロを一台で使い分ける



まずバックキックの設定はリード・チャンネルで歪みを深めにし、LEVELはやや小さめにセットします。そしてソロの、クランチ・チャンネルはフルに歪ませた硬質なサウンドでガンと決めます。

クリーン、クランチ、リードを使い分ける設定



SD-2本体でエフェクト・オン/オフを切り換えます。さらにフット・スイッチ(FS-5L)でクランチ/リードを切り換えれば、クリーン、クランチ、リードの3種類のサウンドを瞬時に使い分けできます。



ターボ・オフ☆☆・ターボ・オン☆☆☆

OD-2R

ターボ・オーバードライブ

¥10,000(税別)


FS-5L フット・スイッチ ¥2,600(税別)

豪放ターボ・オーバードライブが、ついにR仕様に。

ターボONでまさにターボ・エンジンを思わせるロック・スピリットあふれるハードな歪み。ターボOFFはSD-1より圧縮感のあるクールでスタンダードな歪み。どちらも中高域に伸びのあるサウンドが特徴。フット・スイッチでON/OFFを切り換えてできるリモート端子を装備。


Point of Performance

ナチュラルなオーバードライブ・サウンド




TURBOスイッチのON/OFFにより、まったくキャラクターの違うサウンドが得られるのがOD-2Rの特長ですが、甘くマイルドで粘りのある、典型的なオーバードライブ・サウンドなら、このセッティングです。

ヘビーなロック・サウンドのセッティング



TURBOスイッチはONで使用。DRIVEはフルにかけて、強く歪ませると、ヘビーなロックに最適なサウンドになります。たとえシングルコイル・タイプのギターで弾いても、強烈な歪みが得られます。

メロウなオーバードライブ・サウンド



独特のネバリと、腰のあるメロウなオーバードライブ・サウンドをつくるセッティングです。TURBOスイッチはONで使用。DRIVEもTONEもひかえぎみで使用し、柔らかな歪みを得るようにします。




⑬

BD-2


ブルース・ドライバー
¥10,000(税別)

心を揺さぶるブルージーなオーバードライブ・サウンド。
ブルース特有のチューブ・アンプの歪みを追求。ギターのパリウムしだいでクリアーな音から独特の圧縮感のあるサステイン効果まで多彩な表情づけが可能。コントロール幅の広いゲイン・ツマミにより枯れた感じの軽い歪みからハードロックも弾ける深い歪みまで対応。

Point of Performance



ピッキングの強弱による繊細な演奏表現や、ギター・コントロールによるサウンドのニュアンスを存分に表現することができるセッティングです。TONEコントロールでより好みのサウンドに上げます。



ブルースをルーツにしたハードロックに最適な骨太でウオームなサウンドがえられるセッティングです。GAINはフル近くまで上げます。TONEとLEVELは多少絞り気味に設定すると良いでしょう。



プロのあいだでも常套手段となっているブースト・ワザです。GAINを絞り、LEVELは思い切り上げましょう。ハイ上がりのアンプの場合はTONEを思い切って絞って試してみると良いでしょう。




PW-2


パワー・ドライバー
¥10,000(税別)

ワイルドなコード弾きにも最適なマッドな歪み。
今までのBOSSディストーションズとは一線を画す、アウトサイダーな魅力あふれるオーバードライブ。パワー感あふれるワイルドなコード弾きにも絶好。中域にガッツを与える「マッスル」と図太く重厚な音にする「ファット」の名を持つ新コントローラーを搭載。

Point of Performance




DRIVEをやや深めにセット。FATでボトムを、MUSCLEでミッドをそれぞれ持ち上げれば、図太く伸びのあるドライブ・サウンドがえられます。ドライブ感あふれるソロに最適。



FATを大胆に上げたヘビー・ボトム・サウンドは5、6弦でのロック・リフに最強のサウンド。MUSCLEを絞れば、重低音をさらに強調したドンシャリのメタリック・サウンドに豹変。



DRIVEを絞ればナチュラルなオーバードライブ・サウンドに。ギターのパリウムによる歪みのコントロールも可能。少し枯れた感じの渋めのブルース・ロックに使いたいサウンド。

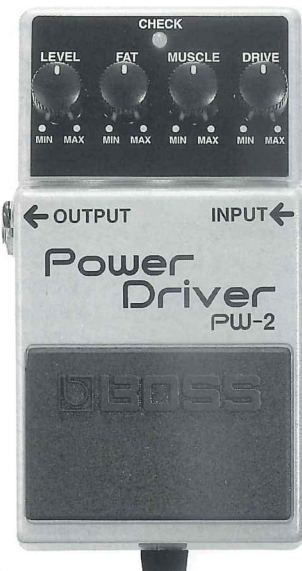

OD★・DS★★★★☆


OS-2

オーバードライブ/ディストーション
¥10,000(税別)


オーバードライブとディストーションをワンボディに。

オーバードライブはアタック感が強調された硬質な音。ディストーションはツブの粗いザクツとした音。それぞれの単体使用はもちろん、2つの音をミックスした、たとえばオーバードライブのようにピッキングのニュアンスは残しつつハードに歪む音づくりが可能。


Point of Performance



カラー・ツマミをOD側にいっぱい
にまわしてオーバードライブ単体と
して使用します。DRIVEはMAX
側にまわして強めに歪ませます。
ハムバックング・ピックアップの
ギターに最適なサウンドです。



カラー・ツマミをDS側にいっばい
にまわしてディストーション単体
として使用します。そしてDRIVE
をMAX側にいっばいにまわす
と、エッジの鋭さが独特のディ
ストーション・サウンドになります。



カラー・ツマミを真ん中に設定
し、オーバードライブとディスト
ーションのミックス・サウンドがえら
れるようにし、DRIVEはやや強
めにかけると、太くて伸びのある
独自の合体サウンドになります。



★★★★☆


DS-2

ターボ・ディストーション
¥10,000(税別)
FS-5L フット・スイッチ ¥2,600(税別)


2種類のターボ・モードを持つツイン・ターボ・ディストーション。

ターボⅠはOS-2のディストーションよりも太くしっかりした歪み。ターボⅡは中低域に独特のハリのある、大型アンプを大音量でならしたような箱鳴りサウンドがえられます。しかもフット・スイッチ(FS-5L)を使えばターボ・モードの切り換えはフット操作で可能。


Point of Performance



オーソドックスなターボ・モード
Ⅰのサウンドを、素直に出せる
セッティングです。DISTをかな
り上げて腰だけのないディ
ストーション・サウンドが特徴で
す。ソロで使っても良いでしょう。



中域に独特のハリのあるター
ボ・モードⅡを使います。DRIVE
をやや控えめに設定して、ガツ
ガツとしたサウンドをつくりま
す。ハードロックのコード・ワーク
などに最適なセッティングです。



ターボ・モードはもちろんモード
Ⅱで。さらにDISTもTONEも右
側にいっばいにまわします。独特
のフィルタリングが絶妙な超過激
歪みがえられます。オルタナティブ
系やグランジ系は、ぜひこれで!



HM-3


★★★★☆

ハイパー・メタル
¥10,000(税別)


HR&HM派ギタリスト定番のワイルド・ディストーション。

硬質で鋭いエッジ、しかも高域から低域まで伸びのある歪みを追求したワイルドなディストーション。ダイナミック・レスポンスに優れ、極限まで歪ませても抜群の音ヌケと豊かな低域をキープします。さらにハイ&ローのカラー・ミックスで強力な音色表現が可能です。


Point of Performance



ドンシャリではない新感覚のメタル・サウンドです。重くパワフルに歪み、しかも音抜けもバツグンに良く、HM-3ならではの効果といえるでしょう。ソロもバックギンもバランスのとれた演奏が可能。



テンポの速いナンバーのバックギンに適したセッティングです。音がつぶれないように、DISTはひかえめに設定しましょう。ハイを上げた歯切れの良いサウンドで、スラッシュ・メタルなどに最適です。



TOP40、J・POPなどのバラード・ナンバーでよく聞かれる、深く歪んだギター・ソロにはこのセッティングで。カラー・ミックスのハイを少しぼって落ちついたサウンドに仕上げましょう。



MT-2


★★★★★

メタル・ゾーン
¥11,000(税別)


BOSSエフェクター史上最強のディストーション。

入力音をゲインアップした後ディストーションで歪ませるデュアル・ゲイン回路を搭載。大型アンプのフルアップを思わせる中低域の迫力と超ロング・サステインが特徴。幅広いゲイン・コントロールと強力3バンドEQでブルース向きの歪みからスラッシュ・メタルまで自在。


Point of Performance



HIGHとLOWのイコライザーで、高音域と低音域を過激にブーストさせると、重厚で超ファットなメタル・サウンドになります。メタル系の曲でリードを弾くときや、リフを一発決めたときにオススメ。



メタル・ゾーンならではのグシャグシャと極端に歪むドンシャリ・ディストーション。HIGHとLOWをブースト、MIDをカット。DISTは深めに設定します。スラッシュ・メタルに最適な迫力サウンドです。



中域に厚みとパワー感のある70年代パワー・ロックのサウンドをつくる設定です。ロック・リフがパワフルに決まります。ミッド・レベルを上げてから、フリケンシーつまみで最適なポイントを探します。



XT-2


エクストーション
¥10,000(税別)

新体験の豪快で激しい歪み、エクストーション。


歪みの強弱さはあのMT-2にも匹敵し、なおかつエッジの効いた攻撃的な歪みを表現可能。中域にハリを与える「パンチ」と感覚的に音色を創りこめる「コンツァー」。この2つのコントローラーでスラッシュ・メタルからグランジ、ハードロックまで音づくりは超多彩。

Point of Performance


グランジ系攻撃的ディストーション



きらびやかなコード・ストローク・サウンド



ワウを効かせたゴリゴリの野太いディストーション



CONTOURをフルに上げると強カトップ&ボトム of 攻撃的ディストーションに。PUNCHを上げて中域にハリを与えればより緊張感のあるサウンドに。グランジ、パワー・メタル系に最適。

PUNCHを絞れば中域の歪みを抑えた軽快なディストーション。さらに少しCONTOURを上げて迫力を加えれば、プリティッシュ・ビート系に最適なきらびやかなコード弾きサウンドに。

PUNCHをフルに上げれば、ミッドが強力にブーストされた、ゴリゴリの骨太なディストーションに。このときにCONTOURを絞れば、一層ピークの強調されたサウンドがえられます。



FZ-2


ハイパー・ファズ
¥11,000(税別)

伝説のディストーション「ファズ」のすべてを凝縮。


ブーミーなファズⅠとトレブリーなファズⅡの2種類のファズを搭載。さらにトレブル/ベースの強カトーン回路によりレトロなファズからグランジ系の過激ファズまで自在。しかも最近流行のアンプ+ブースターの歪みをつくれるゲイン・ブースト機能も搭載。

Point of Performance


クラシカルなファズ・サウンド



よりバイオレンスなファズ・サウンド



トレブル・ブースターとしての使い方



痛烈な倍音とともにハードに歪むもっとも古典的なファズ・サウンドです。ギターのトーンを絞ってフロント・ピックアップで、コードを弾くとリング・モジュレーターをかけたようなサウンドがえられます。

暴力的な過激ファズならこの設定で。「FUZZ IIモード」を選択。トレブルとゲイン・コントロールを思いきり上げるのがコツ。高域のギラギラした、60年代に一世を風靡したバイオレンス・サウンドが甦ります。


「ゲイン・ブースト・モード」を使用したトレブル・ブースターとしての使い方です。ギター・アンプやディストーション系エフェクターの前に接続すれば、歪みをさらにパワー・アップさせることができます。



流行のテク「ブースト」にトライしよう。

オーバードライブをゲイン・ブースターとして使う。


アンプへの入力信号が大きければ歪みも深くなります。そこでオーバードライブを使ってゲイン/レベルを持ち上げます。図①ドライブが0に近く、レベルがフルに近い状態。図②ドライブはセンターか、センターよりやや左側の設定でレベルが上がっている状態。この2種類の設定を基本に音づくりをすれば良いでしょう。アンプ側は音やせしないクランチな歪みにしておき、ソロでオーバードライブをONにして深い歪みとロング・サステインをえるというのがよく使われる手です。

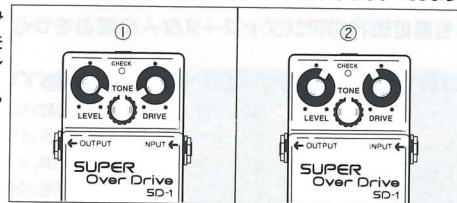

22

FZ-2のゲイン・ブースト機能を活用する。


BOSSのディストーション系ラインナップには、ハイパー・ファズFZ-2のようにゲイン・ブースト機能を搭載したモデルもあります。このゲイン・ブースト機能を使用すれば、アンプの歪みをパワー・アップできます。また歪みを深くせず出力ゲインだけを持ち上げることができ、例えばギターのサウンド・キャラクターはそのままにゲインをアップさせることが可能です。しかもトーン・コントロールの使い方により、ベース・ブーストやトレブル・ブーストが行えます。

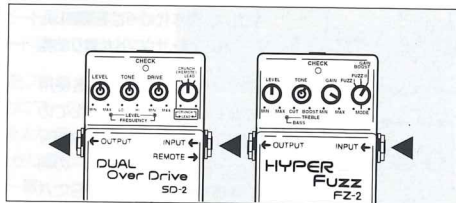

アンプの歪みと歪み系エフェクターを組み合わせ、さらに深い歪みや、オリジナリティにあふれた歪みをプロデュースする。このアンプ+ブーストのワザにトライしてみよう。

歪み系エフェクターを2台使ったワイルドなブースト・テク。


SD-1はドライブを低めにセッティングし、レベルを上げてゲイン・ブースターとして使用します。そしてBD-2は通常の歪みにセッティング。例えばバックিংはBD-2で、ソロの時にSD-1をONにしてゲインをガンッとブーストさせれば、得意のフレーズもワイルドに決まります。でもエフェクターをブースターとして使う場合、セッティングによってはノイズが非常に大きくなり、ハウリングも起こりやすくなります。ブーストのし過ぎにはご注意ください。

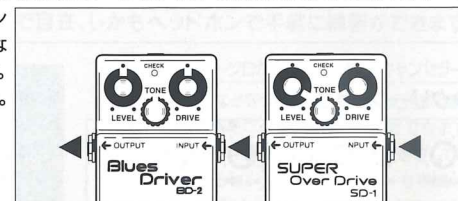


23

イコライザーやコンプレッサーをブースターとして使う。

歪み系エフェクター以外にイコライザーやコンプレッサーもブースターとして使用できます。イコライザーをブースターとして使うと、単純にレベルを上げるだけでなく、特定の周波数帯域だけの歪みだけを深くできます。例えばシングル・コイル・ピックアップのギターで、さらに太く歪ませたい場合は歪みの前にセットしたイコライザーで、中域だけを持ち上げます。またコンプのCS-3でも音質やアタック感が変わる独特のブースト効果があるので試してください。

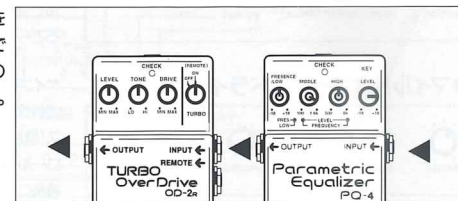


アンプの使い方をマスターしよう。

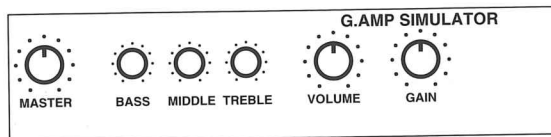


ギターとギター・アンプとエフェクターでつくる歪んだサウンド。自分の目指すサウンドをつくるために、まずサウンド・メイクの基本中の基本である、ギター・アンプの使い方をマスターしよう。

●クリーン・サウンド。




音のキャラクターを決めるのがボリュームです。1ボリューム・タイプや2ボリューム・タイプもありますが、ここではアンプだけで歪ませることを目的とした3ボリューム仕様のギター・アンプの音づくりを習得しましょう。基本的にはゲインとボリュームで歪みの深さを調節し、マスターで音の大きさを調節します。クリーンの場合は、マスターをフルにしてインプット側のボリュームでアンプの音量を決めます。

●ハード・ディストーション。



ハードに歪ませたいときは、まずマスターを少し上げてからゲインとボリュームを上げていきます。そして好みの歪みになったところでマスターで音量をコントロールします。3ボリューム・タイプの場合、ゲインを高くすると一般的にツブの粗いワイルドなサウンドになります。

●マイルドなオーバードライブ・サウンド。



ゲインをセンターぐらいに、ボリュームを上げるとマイルドで太いサウンドに。ボリュームで基本の音づくりをした後、ベース(低域)、ミドル(中域)、トレブル(高域)の各トーン・コントロールで好みの音色に調整します。このトーン・コントロール、機種によってはセンター位置が基本のものや、フル状態が基本のもの、超高域を調節するプレゼンスを備えた機種もあります。

TM-7


ギター・モニター
¥11,000(税別)

練習に、レコーディングに、プロにも話題のギター・モニター。ギター・アンプをマスターするにはTM-7を使うのが早道です。TM-7の顔は本格的なギター・アンプそのもの。3ボリューム&3トーンのギター・アンプ・シミュレーター搭載でマイルドな歪みからハードな歪みまで自在、しかもヘッドホンで手軽に練習ができます。



ボーカルがギター・ソロが消えるセンター・キャンセラー。CDプレイヤーなどをつないで、ギターとCDの音をミックスした音をモニターしながら練習ができます。さらにボーカルやギター・ソロなど中央に定位している音をカットするセンター・キャンセラーを搭載。カラオケ的な使い方はもちろん、ボーカルの裏に隠れていたバックিং・フレーズもカンタンに見つけられます。リバーブやコーラスなどのエフェクトをかけられるエフェクト・SEND/ステレオ・リターンを装備。

25

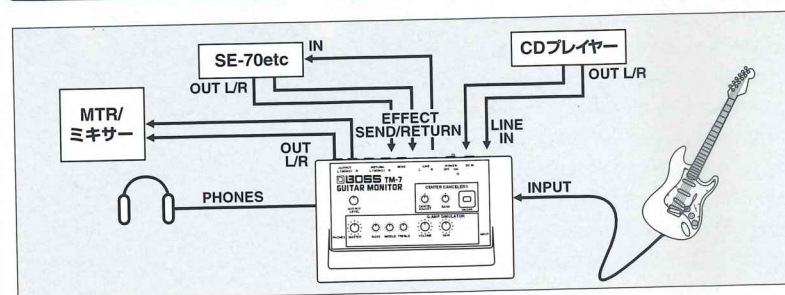

響 音を響かせる

ディレイ、リバーブ

- ディレイ: 入力音をデジタル録音し、指定した時間に再生させて山びこのような効果をつくります。残響効果をつくる以外でもさまざまな使い方があつてエフェクターで、歪み系のつぎはディレイを手に入れることをおすすめします。
- リバーブ: 複数のディレイを組み合わせてできる効果で小部屋からビッグ・ホールのような響きをつくるができます。ギターやボーカルに奥行きや広がりを与えます。

リバーブはこうして使いこなそう。

26

残響の長さを設定するリバーブ・タイムと残響成分を調節するリバーブ・レベルの使い方を修得するのがポイントです。クリーンな感じのリバーブを薄めにかける場合はレベルを小さく、タイムは長めに。レベルを大きく、タイムを短くすると厚みのあるファットな音になります。さらにトーン・コントローラーでブライトな感じやこもった奥行き感を表現できます。リバーブは、無数のディレイ音のかたまりだけにタイムとレベルを上げすぎるとグシャツとした実像のわからない音になります。そういう音を効果として狙う以外は、まずは控えめな設定から音をつくりましょう。



ディレイの必須テクを一挙公開。

①50ms(0.05秒)以下のショート・ディレイの設定にし、フィードバックを絞ってディレイの発音を一回にすれば、二人で同じフレーズを弾いているようなダブル・サウンドに。②ダイレクト音とディレイ音を別々にステレオ出力すれば、レコーディングで使われるL/R別録音の効果。③さらにディレイ・タイムを短くすると独特の超ショート・ディレイの音になります。④100ms~200msでやや多めにディレイ音を鳴らし、音量を絞るとリバーブ風の残響に。⑤300ms以上のディレイ・タイムにして曲テンポに合わせれば、曲のビートになじんだ心地よい効果に。⑥このときディレイ音を大きくすればシーケンサー風のビート効果をつくれます。⑦800ms以上のロング・ディレイでは、ディレイ・タイムを曲テンポに関連した設定にすれば、オケにとけ込んだ気持ちいいサウンドをつくるができます。

27

DD-5

デジタル・ディレイ

¥19,800(税別)

FS-5U フット・スイッチ ¥2,300(税別)

大型スタジオ機器に匹敵する高機能&高品質、ディレイ。
最大2秒のロング・ディレイをはじめ話題のテンポ・ディレイも搭載。さらにリバーブ・ディレイやパンニング・ディレイ、最大2秒のサンプリング/オート・ループ演奏が可能なホールド・モードなどを搭載。しかもAF方式A/Dコンバーターにより20ビット相当の高音質。


28



Point of Performance


●曲テンポにフィットしたディレイ

フット・スイッチ (FS-5U) を使えばディレイの発音タイミングをリアル・タイムにコントロールできるテンポ・ディレイに。モードは8~11。例えばモード8ではフット・スイッチを踏むタイミングでディレイ音を鳴らせます。またモード9でディレイ音をフル近くするとシーケンス・フレーズ風のディレイがえられます。

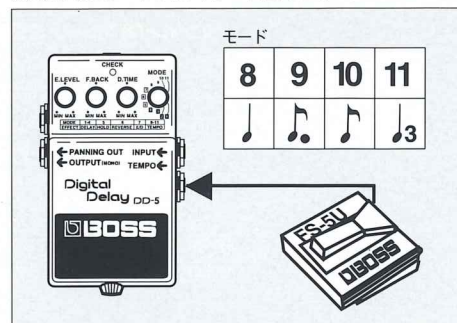


●ディレイ音のステレオ・パンニング

ディレイ音をアウトプットとパンニング・アウトの両方から出力すると、ディレイ音が左右のスピーカーから交互に飛び交うパンニング効果に。モード1~4では1msから2,000msのディレイを設定できますが、パンニング・アウトを使うとセンター・タップから出力されるため、設定した半分のタイミングでディレイが発音されます。

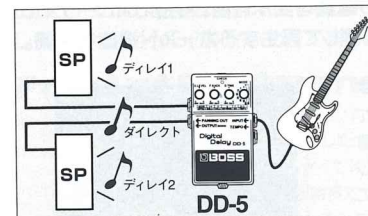


●リアルタイムにフレーズ・サンプリング

モード5のホールド機能を使用すると、演奏したフレーズをリアルタイムにデジタル録音することができます。フレーズ・サンプリングできる時間は最大2秒。サンプリングの方法もカンタンです。本体のスイッチを踏んでいるときに演奏すればそのフレーズを録音。そしてスイッチを離すと繰り返し再生されます。

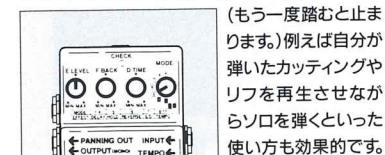

●ステレオ・ダブリング効果


モード7ではパンニング・アウトからダイレクト音。アウトプットからディレイ音が出力。例えばディレイ音が一回鳴る50ms以下のショート・ディレイにすると独特の広がりのあるステレオ・ダブリング効果がえられます。さらにディレイ音のみにイコライジングをしたり、コーラスをかけるといった凝った使い方もあります。

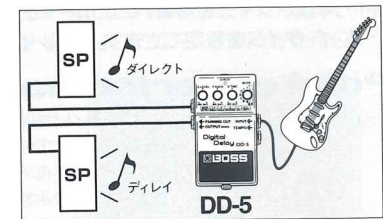

29

●逆再生ディレイ

モード6のリバーブ機能を使用すると、デジタル・レコーディングされたディレイ音を逆回転させて再生させることができます。テープを逆回転させたようなディレイ・サウンドがえられます。例えばディストーションにかけて超不思議なサウンドづくりをインストロやソロで使うなど、アイデア次第で多彩な使いこなしができます。

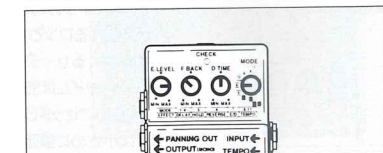

DD-3

デジタル・ディレイ
¥18,500(税別)


本格機能を凝縮。ロングセラーを続ける定番ディレイ。

ディレイ・タイムの3段階モード切り換えに加えてディレイ・タイムの微調整ができるディレイ・タイム・ツマミを搭載。12.5ms~800msまでの連続可変が可能。精密にスピーディにディレイ・タイムを設定できます。ディレイ音をくり返して再生するホールド機能を装備。

Point of Performance


ダブル・ギター風サウンド・セッティング

30




ディレイ・タイムは50ms以下に、FBACKを左にいっぱいまで回してシングル・ディレイの設定にします。一本のギターで二人同時に同じフレーズを弾いているようなダブル・サウンドになります。

リバーブ風のサウンド・セッティング




ハードロック系の、ギターのリフからはじまる曲によく使われていますが、50msから200msまでのディレイ・タイムに設定すると、自然な残響のリバーブのような音色をつくることができます。

豊かな響きのロング・ディレイ



独特の広がりのある豊かな響きがえられるロング・ディレイの効果をつくるセッティングです。ディレイ・タイムは300msか400msぐらいにセットします。またレベルは小さめに設定しましょう。

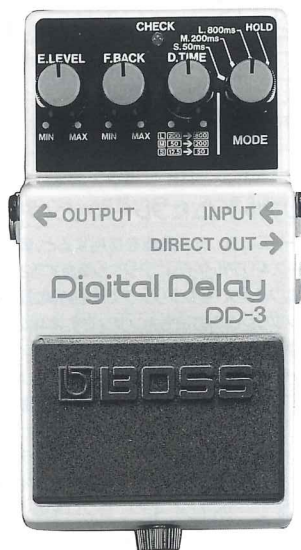

RV-3


デジタル・リバーブ/ディレイ
¥19,800(税別)

大型スタジオ機器に匹敵する高機能&高品質、リバーブ。

16bit A/D/Aコンバージョン、内部演算24bitプロセッシングの高品位。AF方式でギターのニュアンスも精密表現。リバーブはルーム1、2、ホール、プレートの4モードが基本。ディレイは32msecから2000msecまでをカバー。しかもリバーブとディレイは同時使用OK。


Point of Performance

ビッグ・ホール




雄大なビッグ・ホールをシミュレーションしたセッティングです。柔らかくて残響音たっぷりの効果が特長です。モードは10にセット、そしてリバーブ・タイムは長めに設定しましょう。

ギター・ソロ



ディレイ音にプレート・エコーをシミュレーションしたリバーブをかけています。金属的な残響がえられ、音に厚みとつやが加わります。ギター・ソロに最適なセッティングといえるでしょう。

大理石の部屋



壁一面が堅い大理石で覆われた部屋で演奏しているような、効果がえられる設定です。リバーブ音の長さは短めに。リバーブ音の音質を調節するTONEをぐっと上げて高域を強調します。



31

揺る音

コーラス、フランジャー、フェイザー

サウンドに広がりを持たせたり、浮遊感やウネリを加えることができます。

32

●コーラス：音に広がりを加えて、さわやかな美しいサウンドに仕上げます。BOSSが開発後、世界的なポピュラリティを獲得したエフェクターのひとつです。

●フランジャー：音にウネリを加えて変調感のある音にします。歪み系と組み合わせればあのジェット・サウンドの効果。

●フェイザー：回転スピーカーの効果をつくります。フランジャーと比べてソフトでねばりのあるウネリ感が特長です。


モノラルか、ステレオか、
使い方で変わるコーラスの効果。

コーラスはモノラルで使うと、ゆらぎ感のあるサウンドをつくります。またステレオで使うと変調感が少ない心地よい広がりをつくることができます。

フランジャーでショート・ディレイの音をつくる。

コーラスもフランジャーも、基本的な原理や内部回路はディレイと似ています。だから例えばフランジャーのレゾナンスを0にすればコーラス・サウンドに。フランジャーのツマミをすべて0にすれば、ディレイとはひと味違うショート・ディレイになります。またディレイ・タイムはマニュアルで設定できます。

フランジャーで超ショート・ディレイのサウンドをつくる




33

フランジャーとディレイで
ショート・ディレイ+ロング・ディレイの音に。

独特の残響感が気持ち良いショート・ディレイ+ロング・ディレイの音は、フランジャーでつくったショート・ディレイとロング・ディレイを組み合わせでつくれます。

●フランジャーとデジタル・ディレイを使って、超ショート・ディレイ(ダブリング)+ロング・ディレイのサウンドをつくる。




CE-5

コーラス・アンサンブル
¥13,000(税別)


コーラスの集大成。あらゆるコーラス・バリエーションを表現。
2バンド・フィルターでシャープでキレの良いコーラスから、名器CE-1ゆずりのマイルドなコーラスまで表現します。あらゆるコーラス・バリエーションが可能なBOSSコーラスの総集的な一台です。しかもより奥行きのあるコーラス表現が可能な空間合成方式も可能。

Point of Performance


コンテンポラリーなコーラス・サウンド



オールド・コーラス・サウンド



音ユレのないすっきりコーラス



効果のかかる周波数帯域を設定するHIGH&LOWフィルターの使い方で、あらゆるコーラス効果をつくれるCE-5ですが、HIGHとLOWをフラットにすれば、f特の良い現代的なコーラスになります。

コーラス・エフェクトの名器、あのCE-1の温もりのあるさわやかなコーラス・サウンドが甦ります。HIGH&LOWフィルターで、高域側と低域側の周波数特性をワザと落としてやるのがポイントです。

HIGHフィルターで高域をフラットにして、LOWフィルターで低域をカットすれば、低域をゆらさずに高域のみにコーラス効果がかかります。音ユレのないすっきりとしたコーラス効果がえられます。




CH-1

スーパー・コーラス
¥12,000(税別)


音ヌケが良くスッキリ、シャープな効果がウリのコーラス。
高域までヌケの良いシャープな効果がウリのコンテンポラリーなコーラス。マイルドな効果からギターのカットイン・プレイに最適なシャープな効果まで多彩につくれるイコライザーを備えました。しかもより自然で立体感のある効果がえられる空間合成方式を採用。

Point of Performance


さわやかな一般的なコーラス効果



アルペジオに適したセッティング



ビブラートをかけたソロ向きのサウンド



一般的にコーラス効果と呼ばれている、美しいさわやかな効果が得られます。また、イコライザーを左にまわしハイをカットすると、アナログコーラスならではの、マイルドなコーラス・サウンドになります。

アルペジオに美しい響きを与える設定です。DEPTHを右にまわしてコーラスを深くかけます。イコライザー・ツマミを右側にまわしてハイをグッと効かせると、さらにきらびやかな感じが得られます。

ギターで、ソロを弾くときにオススメの設定です。RATEツマミを右いっぱいにもわすと、軽いビブラートの効果が得られます。プレイする曲のテンポに、コーラスのうねりを合わせるとよいでしょう。



34

35


BF-2

フランジャー
¥14,500(税別)

うねりの痛烈なジェット・サウンドからコーラス効果まで。
4コントロール方式の採用で激しくアクの強いジェット・サウンドから、ショート・ディレイ
やコーラス、そしてビブラートの効果まで多彩なサウンドを演出できます。またディス
トーション系エフェクターと組み合わせることによりさらに過激な音づくりができます。

Point of Performance


ジェット・フランジングのセッティング



36


このときディストーションと組み
合わせると、ジェット・サウンドと呼ば
れていた強烈なウネリのあるサウ
ンドをつくることができます。メタ
ル系の曲に使えば、よりスピー
ド感のあるサウンドを演出できます。

メタリック・フランジングのセッティング



ジェット・フランジングの設定か
ら、さらにRESを上げると「コン
コン」とメタリックなフランジング
が得られます。このときDEPTH
を左側にいっぱいまでまわして、0
にしぼり込むのがポイントです。

ウネリのあるコーラス効果



フランジャーは、設定によっては
コーラスのような効果も得ること
ができる便利なエフェクターで
すが、例えば図のようにセッティ
ングすると、少しウネリのあるコー
ラス効果を得ることができます。




PH-2

スーパー・フェイザー
¥14,000(税別)

プロフェッショナルなフェイズ・サウンドを多彩に表現。
回転スピーカーのような効果がえられるエフェクター。最大12段のフェイズ・シフト回路に
より、超スムーズな回転効果を演出。ウエストコースト・ロックなどに最適なさわやかな
効果のモードIと、ファンクなギター・サウンドに最適な深い効果のモードIIを選べます。


Point of Performance

コードワークの隠し味に
最適なセッティング




浅いフェイズ効果を、コード・ワー
クの隠し味に使う設定です。また
PH-2は、歪み系エフェクターと
組み合わせると、フランジャーと
は一味違うジェット・サウンドが得
られます。一度試してみましょう。

レゲエ・サウンドに最適な
フェイズ・サウンド



レゲエなどのカッティングにびっ
たりのセッティングです。モード
は、鋭いフィルター特性を持った
フェイズが得られる、モードIIを
選びます。このセッティングで、
777777と弾いてみましょう。

フュージョンのバックینگ・サウンド



DEPTHを右側にグイッとまわ
して、深いフェイズ効果をかけま
す。モードはIIセレクト。このセッ
ティングで、ミュートを加えて弾
けば、フュージョンのバックینگ
に合うサウンドが得られます。



37

音色を 変える

イコライザー、エンハンサー、ワウ

38

より個性的な音づくりができるイコライザー。エモーショナルにフレーズを盛り上げるワウ。さらびやかな音ヌケの良い音にするエンハンサーなどがあります。

●イコライザー：高域から低域までを周波数ごとにブースト/カットができます。ブースト/カットするポイントを目で確認できるグラフィック・イコライザーと、ブースト/カットしたい帯域を好みで設定できるパラメトリック・イコライザーがあります。

●エンハンサー：位相処理をした倍音成分を加えることで、エッジのさわったヌケの良い音にします。

●フット・ワウ：ピークの急峻なフィルターを中心に周波数をペダルでコントロールします。その名前の通り“ワウワウ”と聞こえる効果がえられます。

●オート・ワウ：設定した周期やピッキングの強弱に合わせてフット・ワウの効果を自動的につくります。


GE-7

グラフィック・イコライザー
¥12,600(税別)

積極的な音づくりからサウンド全体の補正まで幅広く活躍。100Hzから6.4kHz間をブースト/カットする7バンド・イコライザー。周波数バランスをダイレクトに確認できて使いやすいグラフィック・タイプ。歪み系と組み合わせればハリのあるディストーションをつくり、周波数帯別に歪み具合を調節するなど多彩に使えます。


Point of Performance

シャープなリズム・カッティング




イコライザーは自分のイメージした音に近づけるために、音を調節するのが基本的な使い方ですが、シャープなリズム・カッティングを演出するときは、800Hzの中域をカット、1.6kHzをブーストします。

ディストーションと組んで、ギター・ソロを決める



ギター・ソロをピシッと決めるときに効果的なセッティングです。ディストーションやオーバードライブの後に接続して、中音域をブーストさせます。このとき、LEVELを少し上げてやるのがポイント。

ディストーションと組んで、メタル・サウンドを演出する



ディストーションの後にセッティングして、図のように800Hzの中域をカットし、さらに低域と高域をブーストすれば、重低音の効いた、ギラギラした高域のメタル・サウンドをつくることができます。



39


PQ-4

パラメトリック・イコライザー
¥11,000(税別)


アンプのトーン・コントロールを超えるダイナミックな音づくりが可能。ブースト/カットしたい音域を自由に設定できるパラメトリック・タイプ。2軸コントローラーを採用。ハイ、ミドル、ローにプレゼンスを加えた4バンド構成。各バンドのEQ特性はギターに最適な設定に。しかも±18dBの可変範囲でダイナミックな音づくりが可能。

Point of Performance


クラプトン風ストラト・サウンド



アコースティック・ギター風サウンド



ディストーションと組んで箱なりサウンドをシミュレート



左のセッティングのように中音域をブーストすれば、クラプトン風のコンテンツボラリーなストラトキャスターのサウンドになります。ミドルを上げてからフリケンシーで好みのブースト帯域を決めます。

まず、プレゼンスを左に絞って、超高音域をカットします。さらに中音域と高音域を、それぞれ図のようにブーストすると、ウォームな、アコースティック・ギター風カット・6.4kHzをブーストします。

PQ-4はディストーションの後にセット。プレゼンス・ツマミで超高音域をブーストし、ミドル・ツマミとミドル・フリケンシー・ツマミで、中音域をブーストすると大型アンプの箱鳴りサウンドを再現できます。



FW-3

フット・ワウ
¥13,000(税別)
FS-SU フット・スイッチ ¥2,300(税別)


従来のワウを超えた幅広い効果がえられるフット・ワウ。

ピーク・コントロールでソフトなフィルター効果からキレの良いワウまで多彩に表現が可能。ペダル位置に関係なくワウのON/OFFが可能なリモート端子も装備。リズム・ギターの一番おいしいストロークを徹底、特に70'sのファンキーなロックに絶妙のショート・ストロークを採用。

Point of Performance

これはワウの一般的な使い方。ディストーションの前につなぎフレーズに合わせてワウワウとペダルを動かしフレーズに表情をつける方法。また中域を持ち上げた固定フィルターとしての使い方も効果的。

ディストーションの前につなぎ場合



これはディストーション・サウンド全体にワウ効果をかける使い方。より強烈なワウ・サウンドがえられる。このときピーク・コントロールを右に回してピーク・レベルを上げてやると、さらに効果は過激に。

ディストーションの後でワウをかける場合



AW-2

オート・ワウ
¥12,000(税別)


ワウ効果のすべてが手に入るワウ・エフェクトの決定打。

従来のピッキング・ワウからモジュレーション・ワウはもちろん、さらにピッキング・ワウとモジュレーション・ワウを同時にかけたダブル効果の迫力ワウまで、この一台であらゆるワウ効果を演出できます。さらにマニュアル・コントロールでペダル途中止めサウンドも表現。

Point of Performance


42

ピッキング・ワウとして使う場合




ピッキングの強弱に応じてワウのかかり具合が変化するピッキング・ワウ効果をつくりたいときはこの設定で。弾くギターと奏法に合わせて、センスつまみを最適な位置にコントロールするのがコツです。

マニュアル+モジュレーション・ワウ



マニュアルつまみでモジュレーション・ワウをさらにひと味違うワウに仕上げる設定です。低い周波数帯域でモジュレーション・ワウがかかるように、マニュアルつまみでワウのかかる周波数帯を設定します。

センス+モジュレーション・ワウ



ピッキング・ワウとモジュレーション・ワウが同時にかかる、超個性派ワウともいべき個性的なサウンドがえられます。入力音の減衰時にモジュレーション・ワウがかかるようにセンスつまみを設定します。



EH-2


エンハンサー
¥10,000(税別)

音ヌケを良くしてパワフルなサウンドに一新します。

アンサンブルの中にうずもれがちなギターの音をきわ立たせ音ヌケを良くします。しかもカッティングやアルペジオの時、ラインで弾いているようなつぶ立ちのはっきりした音づくりも可能で、特にストラトのハーフトーンで弾くカッティングの気持ちよさは絶妙です。


Point of Performance

歯切れの良いカッティング・サウンドをつくる設定




サウンドのエッジを立てて、歯切れの良いカッティング・サウンドをつくる設定です。フリケンシーで高域を強調させ、エンハンスの強弱を決めるセンスを左にまわして、軽いエンハンス効果をかけます。

ギターの音全体にエンハンス効果をかける



複数のエフェクターを使ったときや、空間系のエフェクターを多用したときの、音の抜けを良くする設定です。サウンド全体にエンハンスがかかり、輪郭のハッキリした、音抜けの良いサウンドになります。

ハリのあるベース・サウンドをつくる



エンハンサーは、ベースに使っても効果的です。例えば図のようなセッティングで、ベースのチョッパー奏法にエンハンスをかければハリのあるパワフルなチョッパー・サウンドを演出することができます。



43



大きな音は小さくし、小さな音は大きくして音のレベルをそろえることにより音のつぶ立ちをそろえるエフェクターです。

●コンプレッサー：低レベルからなだらかに音全体を圧縮することにより、大入力を抑えて小入力は持ち上げて、音を歪ませずに音量を一定に保つ、サステイン効果をつくります。

●リミッター：設定したレベルを超えないように入力音を圧縮します。ピーク入力だけを急激に圧縮するため、楽器の音質はそのまま必要なときに効果をかけることができます。

コンプレッサーとリミッターはここが違う。

44

コンプレッサーは音全体を圧縮し、リミッターはピーク入力だけを圧縮します。実際の使い方として、コンプレッサーは独特の圧縮感のあるコンプ・サウンドをつくる。歪み系と組んで伸びのあるオーバードライブをつくるといった積極的な音づくりに使われます。対してカッティング時のつぶ立ちをそろえたり、エッジの立ち過ぎたディストーションをマイルドにするといった補正的な使い方が多いのがリミッターです。




CS-3

コンプレッション・サステイナー
¥10,000(税別)

超ロー・ノイズ&クリアーなコンプレッション・サステイナー。過大入力を圧縮し、小入力は増幅するため音を歪ませずにサステイン効果がえられるエフェクター。メロウなサウンドづくりから、アタック感の独特なあの人気のコンプ・サウンドまで自在。徹底したロー・ノイズ設計に加えて音のこもりを解消するトーン・コントローラーも装備。


Point of Performance

メロウなコンプ・サウンド




スローな曲で、メロディを弾くときなどに最適な、メロウなコンプ・サウンドです。TONEでハイをカットすれば、さらにソフトな音色になります。またコーラスも同時に使えば一層効果的でしょう。

コード・ワークに最適なセッティング



コード・ワークには図のようなセッティングで。CS-3は、サステインの可変範囲が広いため、サステインのコントロール次第で、入力を抑える働きもでき、リミッターとしても使用することができます。

コーラスとディレイを組み合わせる設定



図のような設定で、サウンドにサステイン効果を加えた後に、コーラスとディレイをかけます。そして、白玉系のコードを弾くと、インパクトのある、ブ厚いサウンドをつくることができます。



45

音程を 変える

オクターブ・ピッチ・シフター

原音のピッチ(音程)を変化させて原音と同時に出力することにより、ハモった音をつくることができます。

- オクターブ: 原音と原音の1オクターブ下と2オクターブ下の音を同時に出力でき、ギターとベースが同じフレーズを弾いているような重厚なオクターブ奏法が表現可能。
- ピッチ・シフター: 音のピッチを自由にシフトできます。オクターブ奏法からツイン・ギター風のサウンドや、ディチューン・コーラスなど多彩な効果がえられます。
- ハーモニスト: 設定したキーにもとづいて美しいハーモニーを加えるインテリジェントなピッチ・シフター。


46

使い方で選びたいノーマル・ピッチ・シフターと インテリジェント・ピッチ・シフター。


ノーマル・ピッチ・シフターは、原音に対してピッチをシフトした音が一定の音程差を保ちながら、原音と平行に動きます。そしてインテリジェント・ピッチ・シフターは、曲のキーと弾いた音程をもとにシフト量を変化させ音楽的に心地よいハモリをつくれます。例えば図のように3度のハモリなら弾いた音程により長3度、短3度を自動で使い分けます。実際の使い方ではノーマル・ピッチ・シフターは①ロックなリフで効果的な+5度/-4度のハモリを加える②+5度と1オクターブ上を加えてシンセ風サウンドに③エクスプレッション・ペダルでピッチを変化させるワミー効果などがあります。対してインテリジェント・ピッチ・シフターは①インテリジェントならではのツイン・ギター風の美しいハーモニーをはじめ②単音弾きによるコード・プレイで超高速のバッセージ演奏や③荘厳で華麗なギター・オーケストレーションなど。それぞれ実に多彩な使い方ができるので、用途に合わせて使い分けてください。

47

■ インテリジェント・ピッチ・シフターによる自然なハーモニー



■ ノーマル・ピッチ・シフターによる音程の動き




HR-2


ハーモニスト
¥19,800(税別)

世界初/コンパクトのインテリジェント・ピッチシフター。
入力ピッチを検出。設定したキーに合わせてピッチをシフトさせることで美しいハーモニーをつくります。CからBまで半音ごとに12種類のキーで±3度〜±6度の設定ができ、しかも2ボイス独立仕様。またオクターブ効果やデチューン・サウンドもつくることができます。


Point of Performance



二人のギタリストが同じフレーズをプレイしているような、美しいツイン・リード・サウンドがえられるセッティングです。原音にボイスAのみのピッチ・シフト音を、-3度の設定で加えます。



原音に2声のピッチ・シフト音を重ねるセッティング。例えばゴージャスなギター・オーケストレーションも美しく決まります。ボイス・スイッチはAを-4度、Bを+3度の設定にします。



ボイス・スイッチをA、Bともにデチューンに設定すると、原音と原音からほんの少しピッチをずらした音が重なり、独特の響きのあるコーラス効果がえられるデチューン・サウンドになります。




PS-3


デジタル・ピッチ・シフター/ディレイ
¥19,800(税別)

2ボイス独立、リバーブやペダルによる音程制御など多彩。
24bit演算DSPを採用。A/D変換はAF方式でギターニュアンスを精密に表現。ピッチ・シフトは2ボイス独立。ピッチ変化幅は±2オクターブ。リバーブ再生もOK。モードはピッチ・シフト8モード、ディレイ3モード。外部ペダルの追加でペダル・ピッチ・シフターに変貌。


Point of Performance




デチューンによるダブルリング効果で、変調感のほとんどない自然なコーラス・サウンドをつくることのできる設定です。バックキングやソロできめ細かくクセのないひろがり加えられます。



原音に対して3度、5度の音を使ってメジャーコード・サウンドをつくるセッティングです。3度の音を1オクターブ下げることによって、音にひろりと厚みを加えることができます。



モード5でピッチ・シフト量を大きくするとトレモロ感が出ます。それを利用してリング・モジュレーター風の音をつくれます。金属的な音色変化により得意のフレーズがさらに個性的になります。

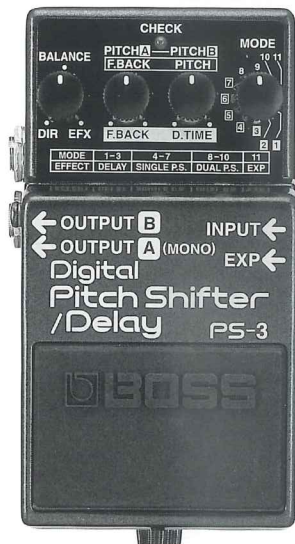


OC-2

オクターブ
¥13,000(税別)

一本のギターで圧倒的な量感をつくる3オクターブ・ユニゾン。原音、原音から1オクターブ下、原音から2オクターブ下の3つの独立したサウンドがえられます。例えば1本のギターで弾いているとは思えないオクターブ奏法や、重厚な3オクターブ・ユニゾンが可能です。音程のフラツキの少なさとクリアーで自然なサウンドが特徴です。

Point of Performance

50



2オクターブ下の音量を上げて、ベースとのユニゾン・プレイをシミュレートした設定です。ディストーション系エフェクターを組み合わせれば、さらに重厚で迫力のあるサウンドをつくることができます。



ギター・シンセのようなサウンドが得られる設定です。オクターブは、正確なピッキングをしないと誤動作につながるので、安定した動作を得るために、OC-2の前にコンプレッサーを入れても良いでしょう。



低い音域で、迫力のあるリフを弾くときには最適なセッティングです。1オクターブ下の音だけを音量を上げて、ディストーションやオーバードライブと組み合わせ、サウンドに重厚さを加えます。



ノイズをとる


ノイズ・サプレッサー

NS-2

ノイズ・サプレッサー
¥11,000(税別)

ノイズやハムをシャット・アウトするエフェクター。従来のノイズ・カットでは、ノイズは除去できても原音のアタックまで消えたり、エンベロープが不自然になるなどの弊害がどうしても残りました。NS-2はギターの音とノイズ成分を分離して検知するBOSS独自の方法を採用。原音には一切影響を与えずにノイズだけを一扫できます。

※ノイズを発生しやすいエフェクターはSEND/RETURN端子に接続します。ただしディレイは残響の仕方が不自然になる場合があるので、エフェクト・ループには入れないでください。またNS-2は、ACアダプターを使用すれば他のエフェクターへの電源供給ができます。

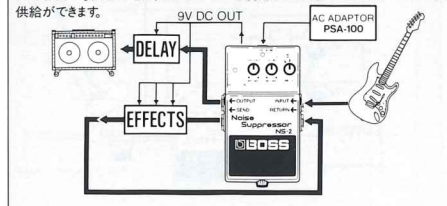

※電源用の接続コードは、ローランド PCS-20A (8PIN・バレル) ¥1,000を用意。



51



LS-2

ライン・セレクター
¥12,000(税別)


52



ソロとバックアップのループ切り換えやアンプの切り換えを集中コントロールする6種類のモードを備えたライン・セレクター。A/B各ループの出力レベルを設定可能。ソロとバックアップで音量を変えたいときなどに便利です。他のエフェクターへの電源供給も可能。

A↔Bモード


バックアップ用のエフェクターはBモードのループにセッティングします。Aモードではソロやリフ用の音づくりをしておき、ここで決めるぞっという時に切り換えます。

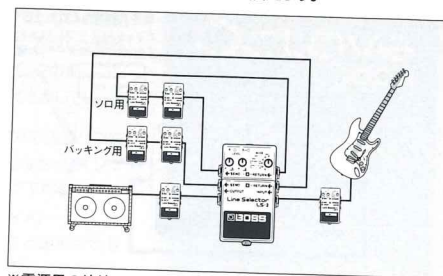

※電源用の接続コードは、PCS-20A(8PINパラレル) ¥1,000を用意。


A+B MIX BYPASS モード

AループとBループの音をミックスできる設定です。直列接続ではえられない斬新なサウンドをつくります。

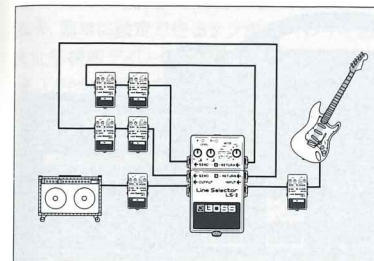


A↔Bモード

エフェクト・ループとチューナーの切り換えができます。例えばステージで演奏中でも、Bモードに切り換えれば音を出さなくてもチューニングをすることができます。

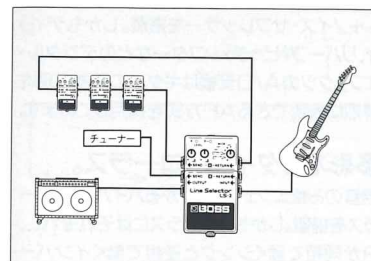

A→B BYPASS モード


3系統のインプット・セレクターとして使用可能。ワイヤレスとファイヤーの切り換えやギターの持ち換えに便利。

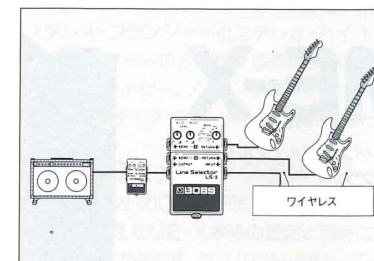

53

OUTPUT SELECT モード

例えばチューブ・アンプ、トランジスタ・アンプ、大型スタック・アンプを切り換えるなど、2、3種類の出力を使い分けることができるセッティングです。

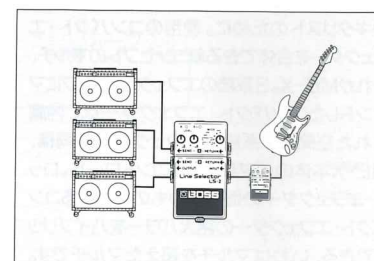

PROS
WAY

コンパクト・エフェクターの力を 自由にハイブリッドできるマルチ。

ME-X

エクス・パンドブル・マルチプル・
エフェクツ
¥58,000(税別)

54



無限の可能性を秘めたマルチ。

自分だけのギター・サウンドにこだわるすべてのギタリストのために。愛用のコンパクト・エフェクターを合体できる新コンセプトのマルチ、それがME-X。3系統のエフェクト・ループにマウントしたコンパクト・エフェクターは、内蔵された空間系7系統10エフェクターと同様、ME-X本体のペダルで集中コントロール。ロック・エフェクターの歴史そのものといえるコンパクト・エフェクターの絶大パワーをハイブリッドできる、いわばマルチを超えたマルチです。

ハイクレードな搭載エフェクト。

ME-Xには空間系を中心に7系統10エフェクト+ノイズ・サプレッサーを搭載。しかもディレイ、リバーブ、ピッチ・シフターなどのデジタル・エフェクツのA/D変換はギター演奏表現を鮮烈に表現できるAF方式を採用しています。

多彩な3タイプのコーラス。

倍音のみにエフェクトがかかるハイバンド・コーラスを搭載。しかも各コーラスにはそれぞれL、Rが同相で動くシンクと逆相で動くインバー

ス・モードも装備。名機CE-1の効果がえられるアナログ・シミュレーション・コーラスも内蔵。

2種類のディレイを内蔵。

パンニングや曲テンポに合ったディレイ・タイムを、簡単に設定できるテンポ・ディレイを備えた多機能ディレイと、ショート・ディレイを内蔵。しかも2種類のディレイは同時使用可能。

自在な空間表現が可能なリバーブ。

クリアなホール1、落ちついたマイルドなホール2、明るい雰囲気のあるルーム、ブライに高域の伸びたプレート4モードを備えています。

本格機能のピッチ・シフター。

±1オクターブの範囲でピッチ・シフトでき

ます。音程を少しずらしたディチューン・コーラスや、音程を5度やオクターブにセットして鳴らすなど多彩な使いこなしができます。


ハイバンド・フランジャーもOK。

ステレオ・フランジャーとステレオ・ハイバンド・フランジャーの2種類を搭載。さらに3バンド・イコライザー、ノイズ・サプレッサー、高精度クロマチック・チューナーも装備しました。

25種類のセッティングをメモリー。

外部エフェクトのON/OFFやアンプのチャンネル切り換えをME-X本体の設定と同時にコントロールできます。コンパクト・シリーズのOD-2Rのターボ・オン/オフやSD-2のリード/クランチの切り換えもパッチごとに記憶可能。

55

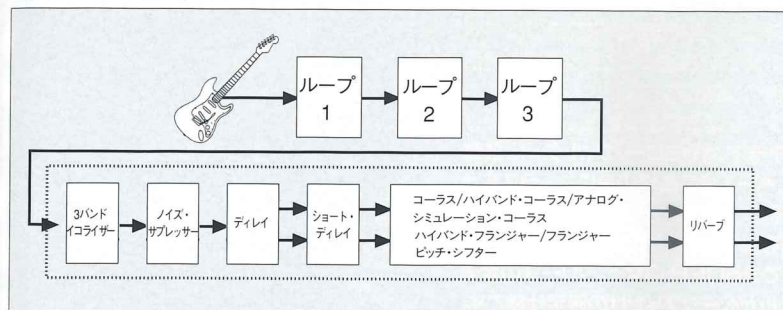

BASS エフェクター


さらにベース専用完全チューン。

56 プロの間でもアグレッシブな音づくりのために、エフェクトを使うのはもはや常識。そんなパワフル・ベーシスト全盛の時代に応えたラインナップです。多弦ベースでも音やせない広帯域設計をはじめ、全身をベース用に完全チューン。例えばGEB-7。クライコは通常、周波数帯を均等に割り当てますが、GEB-7はベースの音づくりにもっとも効く帯域を綿密に調べ、選択。ベース・サウントのキャラクターを握る中音域を、思い通りに操作できます。さらにロー・フィルターの搭載で、ベース音の高域のみにコーラスをかけることもでき、ベース・サウントのパワー感を損なわずにカラフルなコーラス表現ができるCEB-3など。シリーズの全モデルがベーシストだけの限定仕様です。



ベース・エフェクターも組み合わせれば効果満点。

57 5種類のベース用エフェクターを組み合わせるときは図のような接続順が基本。コーラスのCEB-3はオーバードライブODB-3より後にセットします。GEB-7はトータルな音色補正ならODB-3の後に、歪みの特性を変えたいときはODB-3の前にセット。歪ませたい帯域を自在に設定でき、より独創的なサウンドを創り出せます。SYB-3はステレオで使用し、エフェクト音とダイレクト音を使い分けましょう。

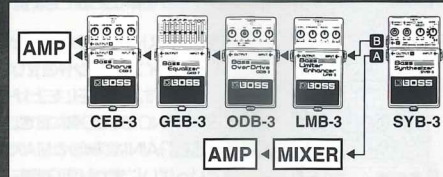

ODB-3

ベース・オーバードライブ
¥11,000(税別)


あのOD直系の歪みをベース専用フル・チューン!

ベジストの定番的オーバードライブ。ベース用として音やせがなく芯の太さはそのままにしっかりと歪むようにチューン! さらに生音と歪んだ音を連続可変でミックス可能。リズムやビート感を残しながらハードに歪ませられます。ハイ、ローEQで多彩な歪みを表現。


Point of Performance

ナチュラル・オーバードライブ


58



ピッキング・リフ



ヘビードライブ



非常に幅広いGAINコントロールができるのがODB-3の特徴ですが、ここではGAINを絞ってナチュラルなオーバードライブをつくります。ハイEQで高域をカット。BALANCEはOD側にまわします。

オーバードライブとドライ音をミックスできるBALANCEツマミはセンターにします。GAINを上げて歪みを強めかければ、重厚でありながらビート感のあるピッキング・リフを弾くことができます。

過激にディストーションをかけたヘビードライブ・サウンドのセッティングです。LEVELを上げて、BALANCEはOD側に設定。もちろんGAINはグイッとMAXまでいっぱいにまわし切ります。



CEB-3


ベース・コーラス
¥13,000(税別)

ロー・フィルターでより自在なコーラス表現が可能に。


コーラスのかかる帯域を設定できるロー・フィルターを搭載。倍音のみにコーラスをかけたライトな効果から全帯域にコーラスをかけたヘビーな効果まで自在に演出できます。さらによりナチュラルで奥行きのあるコーラス効果がえられる空間合成方式を採用しています。

Point of Performance


モダン・コーラス



ライト・コーラス



ディープ・コーラス



好みのコーラス効果を与えるためにはなんといってもロー・フィルターの使い方がポイントです。ロー・フィルターを右にまわし切れば、重低域までフルにコーラス効果のかかったサウンドがえられます。

ライトなコーラス・サウンドがえられるセッティングです。ロー・フィルターはセンターに設定。DEPTHを少し上げて、コーラス効果のスピードを調整するRATEを絞り気味にします。

ディープ・コーラスがえられるセッティングです。RATEをやや右にまわし、DEPTHとE.LEVELを右にまわし切ります。ロー・フィルターでエフェクト音の低域をカットしてビヨビヨ感をとります。



59

GEB-7


ベース・イコライザー
¥12,600(税別)

ベースにもっとも効く帯域のバンド構成を徹底追求。

周波数はベースの音づくりにもっとも効く帯域を選択。しかも各バンドのQ(帯域幅)も低域はゆるやかに、音のキャラクターの決め手となる中域は急峻に設定。さらに最高域の10kHzはシェルビング・タイプを採用しました。繊細かつ大胆な音づくりが思いのままです。

Point of Performance


スタンダード・ロック



60


スタンダードなロックにはこのセッティングで。音のキャラクターを決める中域は500Hzをグンと上げます。400Hzと800Hzもややブーストします。低域の50Hzと4.5kHzの高域はカット気味で。

チョッパー・プレイ



パワフルなチョッパー・プレイに最適な、パンチ力のあるサウンドをつくるセッティングです。400Hzの中域はカットしながら、4.5kHzと10kHzの高域をグッとブーストするのがポイントです。

ベース・アンプ・シミュレーション



左図のように高音域をカットすると、ベース・アンプのシミュレーション・サウンドがえられます。ラインでもベース・アンプのサウンド特性を再現することができます。



LMB-3


ベース・リミッター・エンハンサー
¥11,000(税別)

レシオつまみを搭載してよりベース仕様を徹底。

スレッシュホールドと新たに加えたレシオの2コントローラーにより、緻密なリミッティング効果がえられます。さらにエンハンサーも効果のかかり方や帯域をよりベース用にチューン。明るいキャラクターで効きの良さは抜群。音ヌケの良さとシャープな効果が特徴です。


Point of Performance

リミッター




リミッターとして使うときはこの設定で。エンハンスは0にして、RATIOを∞:1までいっぱいにまわし切れば、ピッキングのレベルのばらつきを抑えるパーフェクトなリミッティングが可能です。

フィンガー・ピッキング



フィンガー・ピッキングのレベル・コントロールに最適なのがこの設定。RATIOを右にまわして圧縮率を高めます。ベースの生音のエンベロープを自然なコンプレッションに変化させることができます。

チョッパー・プレイ



パワー感のあるチョッパー・サウンドをつくるセッティングです。さらに効きが強力になったエンハンサーを、強めにかけるのがポイントです。音ヌケが良くなり、より元気なサウンドになります。



61

SYB-3

ベース・シンセサイザー
¥19,800(税別)

世界初のコンパクト・タイプのベース・シンセサイザー。

愛用のベースだけでシンセベースを表現可能。発音方式の違う2種類のベース・シンセとTワウを搭載。多彩なサウンド・キャラクターを選べる11モード。シンセ音が持続するホールド機能も装備。しかもシンセ音とダイレクト音は個別に音量調整でき別系統出力も可能。

SYB-3は、まずモード・スイッチでサウンド・キャラクターを選択し、その後SENS/DECAY、FREQ/RESの各ツマミで好みの音に仕上げます。SENS/DECAYは、MODE1~7の場合フィルターが移動する時間を調節。例えば「ビヨーン」という音がSENS/DECAYを左に回せば「ビヨッ」という音に変わります。MODE8~11では入力音に対する効果のかかり具合を設定。そしてFREQはフィルターのカットオフ周波数を、RESはフィルターのフィードバック量を調節します。

SYB-3 MODES		
1	1 (SAW)	エッジが立った音が発音される。
2	2 (SQR)	"1"より柔らかみのある音が発音される。
3	3 (PWM)	"2"の方形波にモジュレーションをかけることで厚みのある音が発音される。
4	4 (-1oct)	"1"より1オクターブ下ののこり波が発音される。
5	5 +Noise	"1"の音にノイズを加えて発音する。
6	6 +Noise	"3"の音にノイズを加えて発音する。
7	7 +Noise (-1oct)	"4"の音にノイズを加えて発音する。
8	8 Up	入力音の大きさに伴いフィルターのカットオフ周波数が高い方に移動する。
9	9 Down	入力音の大きさに伴いフィルターのカットオフ周波数が低い方に移動する。
10	10 Up	入力音の大きさに伴いフィルターのカットオフ周波数が高い方に移動する。
11	11 Down	入力音の大きさに伴いフィルターのカットオフ周波数が低い方に移動する。



PSM-5


パワー・サプライ&マスター・スイッチ
¥12,000(税別)

最大7台の9Vエフェクターに安定した電源を供給でき、さらに複数のエフェクターのエフェクトON/OFFを集中コントロールできるパワー・サプライ&マスター・スイッチ。専用ACアダプターとパラレルDCコード(7ユニット用)も付属しています。



BCB-6

キャリング・ボックス
¥12,500(税別)

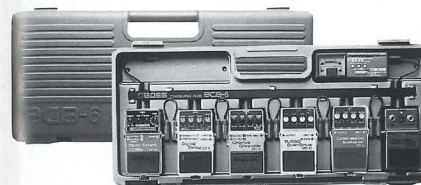

ステージやスタジオへのコンパクト・エフェクターの持ち運びが、グンと楽になるキャリング・ボックスです。一般サイズのコンパクト・エフェクターを6台とチューナーを収納できます。ヘビー・デューティな一体成形で軽くて頑強。愛用のエフェクターをしっかりと守ります。しかもワンタッチでフタをはずせば、瞬時にエフェクター・ボードに変身。エフェクターのマウントもドライバーなどの工具はいっさい不要。それぞれのジャックを差し込むだけのシンプル・マウントです。ステージに合わせたエフェクターの入れ換えもカンタンにできます。

Make The Good Sounds

64

ロック・ギタリストのための代表的なセッティングから、スパンギャルドなギミック・サウンドまで、多彩な使用例のご紹介。これらをヒントにして、次は自分だけのオリジナルなサウンドづくりにガンガン挑戦してください。




基本的なセッティング順

●各エフェクターを効果的に使うための基本例

エフェクター本来の効果をもっとも発揮させやすい接続順です。④オートワウやオクターブなどエンベロープを検出するエフェクターは、ギターに近いにセッティングします。ワウはディストーション系の前にセットし、歪み具合を調節するのが一般的ですが、後にセットするのもOKです。前に接続するか後ろに接続するかでワウのかかり方が変化します。違いをいろいろ試してみましょう。⑤イコライザーで好みの音質に上げます。⑥フェイザー/

フランジャー/ピッチ・シフターはこのあたりで。⑦コーラス/ディレイ/リバーブの順番は感触の違いを試しながら決めましょう。⑧フット・ボリュームはディレイ系のエフェクトの前に使うと、残響を途切れさせずにボリュームを下げるができます。またディストーション系の前にセットして、ペダル操作で歪み具合をコントロールするという手もあります。⑨ノイズ・サプレッサーでディストーション系とモジュレーション系のノイズを除去します。

65

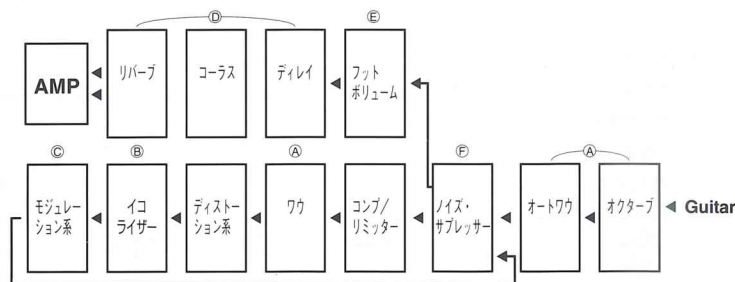

ロックの王道セッティング

とにかく自分が「これだ」と感じる歪みを追求することがロック王道サウンドを極めるポイント。自分の歪みを確立するために、いろいろな歪み系をどんどん試してください。

66



②ブルース系王道サウンド


SRVやE.クラプトンに代表される、渋くてパワフルなブルース・ギターに最適のセッティングです。まず歪み系はギタリストの感情を込めた熱情プレイを素直に表現できるBD-2でまきり。リバーブで奥行きと広がりを加えます。さらにコーラスCE-5を加えれば、コンテンポラリーなナンバーもOKです。ギターはストラトキャスターがハマリます。



①骨太ストレート系王道サウンド

ゴリゴリとした野太いオーバードライブ・サウンドをSD-1でつくります。フット・ワウのFW-3はSD-1の前にセッティングして、ワウの踏み方で歪み具合をコントロールします。コーラスはシャープであざりした効果のCH-1をセレクト。レスポールなどハムバッキング・タイプのギターで鳴らせば、70年代のハードロックや南部系ハードロックにピッタリとはまる、気分爽快サウンドになります。アンプ側を少しくランチに歪ませればさらに迫力のあるサウンドに。

※各設定のつまみの位置はあくまでも目安です。自分のギターやアンプに合わせて、もっと心地よい音になるように調節してください。

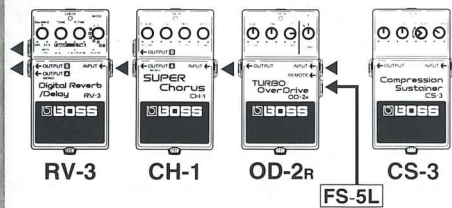

③明るいアメリカン・ハードロック系王道サウンド

明るいアメリカン・ハードロックのメジャーどころのサウンドをつくるセッティングです。オーバードライブは元気で明るいサウンド・キャラクターのOD-2Rを使います。もちろんターボはONで使用。ドライブをフルにかけて強く歪ませます。CH-1で広がりを加えた後、RV-3で空間的な奥行きをつくります。またDD-3を加えてダブリング効果を与えることにより、L/R別トラック・レコーディングの雰囲気を出すのも良いでしょう。ソロのときにコンプレッサーをONにすればつややかで心地よいロング・サステインがえられます。フット・スイッチFS-5Lを使用して、OD-2RのターボON/OFFをフット操作で切り換えれば、さらに演奏にバリエーションがつけられます。

④いわゆるハードロックの王道定番サウンド

歪み系エフェクターはやはりディストーション系がフィットします。ただし弾きギターがハムバッキング・タイプのギターのように高出力の場合や、オーバードライブ系の方が好みの場合はOS-2が良いでしょう。おすすめはディストーションとオーバードライブをミックスしたOS-2ならではのブレンド・サウンド。またディストーション+フランジャーのコンビでつくるスピード感あふれるジェット・サウンドは、現在でも数多くのギタリストに使われているHRFには定番的サウンド/ RV-3はホール・リバーブでスケール感を表現します。またモード7でディレイ+プレート・リバーブであえて金属的な響きを出すのもおもしろいでしょう。




67

エフェクターならではのサウンド・メイク

CDやライブで使われるエフェクト・テク集。個々のエフェクターの効果を用いていろいろ試みましょう。そうすれば曲の中で使われているエフェクターの種類もわかるようになり演奏の幅も広がります。

68

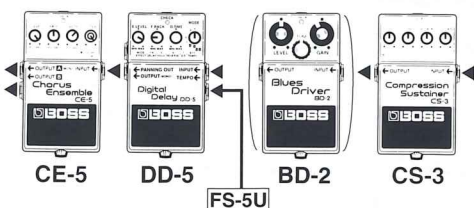


① U2風ビート・ディレイ

DD-5のテンポ・ディレイを効果的に使うテクです。まず、 ♪ にタイミングを設定します。そしてFS-5Uでテンポを入力。ビート感を出せるようにエフェクト・レベルは大きめにします。フィードバックは少なめにしておきます。CS-3で太い音にした後、CE-5で浮遊感をつくります。ディレイの前でオーバードライブを軽くかけても良いでしょう。


② パンテラ風バダル・ピッチ・シフター

ピッチ・シフトをバダル操作でします。かかとでノーマル、踏み込んでオクターブアップに設定、曲に合わせてバダルを動かせばグシャとしたロック・サウンド。

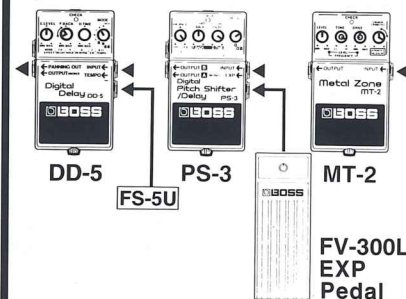


③ S.ヴァイ風 攻撃的ディストーション

歪みはDS-2のターボIで。リバーブRV-3はモード7を使って軽い残響を加えます。さらにウネリを加えるのにCH-1を使います。フット・ワウやPS-3につないだエクスプレッション・ペダルは、フレーズに合わせてグイグイ動かしましょう。またDS-2の後にイコライザーをつないで中域をブーストすれば、さらにパワー感が倍増します。それからフットワウとエクスプレッション・ペダルを並べてセッティングし、両方を同時に動かすという斬新ワザもぜひ一度お試しを。

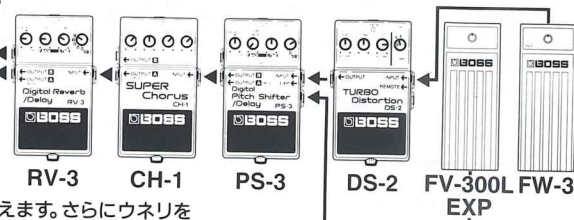

④ ブライアン風ひとりハーモニー

ディストーションはDS-2をセレクト。ディープで重厚な歪みのターボIIにセットし、トーンをやや抑さえ気味に設定します。ギターをバラにして、片方をDS-2に。もう片方をハーモニストHR-2のディテクター・インにつなぎます。HR-2は+3度、-4度のハーモニーがえられるようにコントロール。さらにDD-5を ♪ にセットしておけばFS-5Uを踏んだタイミングでディレイ音が鳴らせます。これでダイレクト音とディレイ音でハモるサウンド・オン・サウンドの出来上がり。

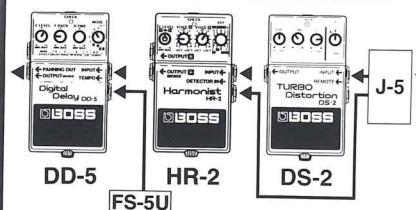


69

バックイングのエフェクト・テク

ソロと同じくらい重要なのがバックイングの音づくりです。特に最近ではバックイングはエフェクターをふんだんに使って豪華に仕上げ、ソロはシンプルな歪みで決めるというのが流行。


① クリーン系バックイング

コンプレッサーで音をグッと圧縮した後、ディレイとコーラスをつかってシャキーンとした輝きのあふれる響きをつくり出します。CS-3はサステインを長めに設定。シャーンとコードを弾くときは、アルペジオなら、で曲テンポにのせ、深めのコーラスで広がりを与えます。さらにエンハンサーでサウンドのエッジをきわ立たせれば完璧。

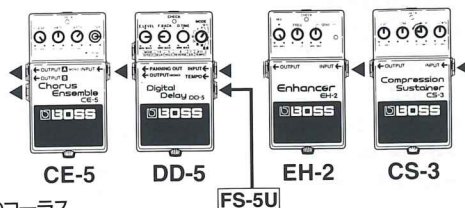


② ヘビー・ディストーション・バックイング

ディストーションは低域の豊かなHM-3を選択。さらにカラー・ミックスでローをブーストして、重厚さをプラス。そしてグラフィック・イコライザーで中域をやや抑えます。ディレイのDD-5はショート・ディレイでL/Rに振り分けず。またタイミングのテンポ・ディレイでビート感を加えるのもカッコイイ。

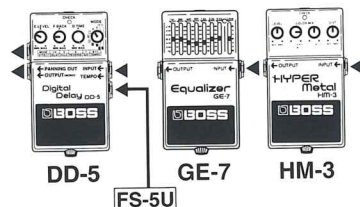


③ ファンキーなリズム・ギター

フランジャーとはひと味違ったウネリ効果が与えられるエフェクターとして、根強い人気があるのがフェイザーです。この接続例のポイントとなるのが、このフェイザーの使い方です。まずコンプレッサーCS-3でレベルをそろえ、アタックを強調します。PH-2をコード・カッティングの隠し味的に使うのなら、浅いフェイズ効果のモードIを使用。単音のベケベケしたリズム・ワークには深いフェイズ効果がえられるモードIIを使用します。サイケデリックな感じや、ファンキーな感じを加えることができます。最後にエンハンサーを使ってサウンドのヌケを良くし、ブライトな輝きを加えて仕上げます。



④ フュージョン・ギタリストの定番サウンド


フュージョン・ギターの定番エフェクターといえば、コンプレッサーとコーラスの組み合わせですが、さらにユニークなリズム・ワークにはオート・ワウが威力を発揮します。オート・ワウAW-2は、レイト、デプス、マニュアルの各コントロールを左側にまわしきり、ピッキング・ワウだけが掛かるセッティングで使用。リズム・カッティングで使うと効果的です。コンプレッサーでデコボコになる音量をそろえて、サウンドに伸びとつやを与えます。最後の仕上げはコーラスCH-1で、クリアできらびやかな音にします。





●TOP40からJ.POPまで、 オールマイティなセットアップ

クリーンから歪んだサウンドまでオールマイティなセットアップ。SD-2でリード/クランチを使い分けましょう。PS-3のデュアル・ディチューンで心地よいコーラス効果を加えて、RV-3の残響でさらに完成度をアップさせます。コンプ+エンハンサー+ディチューン・コーラスのバックিং、SD-2リード+リバーブのソロ、コンプ+SD-2クランチ+コーラスなど、あらゆるジャンルで多彩な音づくりができます。

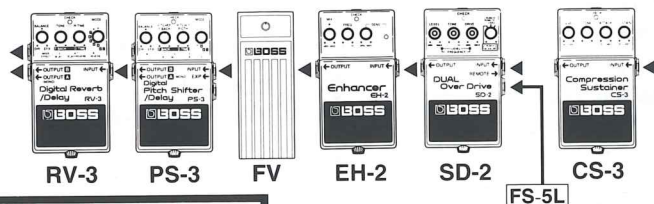

●プリEQでMIDブースト


愛用のギターをグンとパワーアップさせるセッティングです。特にシングルコイル・タイプのギターには効果絶大。歪みは低域から高域までフラットなSD-2。PQ-4で中域を持ち上げればミッドレンジの歪みが強調された図太い音になります。仕上げはCH-1とRV-3で。



●V.ヘイレン風デュアル・サウンド


ライン・セレクターLS-2を使い、ディストーション、クリーン・トーン、ディストーション+クリーン・トーン、さらにディストーションとオーバードライブといった多彩なサウンドを自由自在に使い分けるセッティングです。Aループのディストーションはもっとも深くハリのある歪みのMT-2を選びます。Bループはライン録音を意識して、コンプレッサーでレベルを圧縮した音を、よりシャキッとしたヌケの良い音にするために、ク

リーン側にエンハンサーEH-2をセット。コーラスCE-5で広がりを加えた後、リバーブRV-3でより深みのある高品位な音に仕上げます。LS-2はA、B MIXモードで使用。MT-2とクリーン・サウンドをミックスすればハードに歪みながらもコード感のあるパワフルなデュアル・サウンドに。ソロでBループのOD-2RをターボONにすれば、オーバードライブ+ディストーションの超パワフルなデュアル・サウンドが完成!

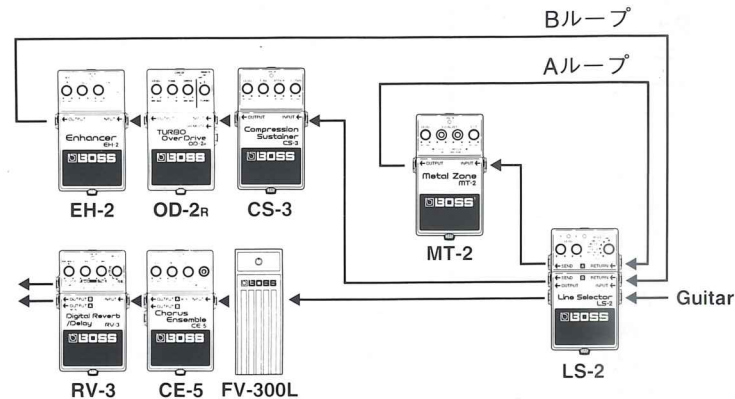

Make The Good Sounds

ドッキリ、インパクト・サウンド



HM-3 AW-2


74

①ギターがしゃべる/トッキング・ワザ

ライブでやればウケること間違いなし。ギターがしゃべるようなトッキング・フィルターのサウンドが出来ます。AW-2はピッキング・ワウの効果がえられる設定に。HM-3はガンとハードに歪ませます。さらにモジュレーション・ワウをかけると、シンセのようなサウンドになります。また接続の順序を入れ換えるとひと味違った効果が出せるので、ぜひお試しを。

②サイケなウネリが心地よいジェット・サウンド

フェイザー+ファズで使って少し変わったジェット・サウンドをつくれます。5度重ねのリフなどで強烈インパクト・サウンドに。またこのファズ+フェイザーの組み合わせは70年代ソウル/ファンク系のギター・ソロでも良く使われた手です。



PH-2 FZ-2

③アバンギャルドなビブラート・テク


フランジャー独自のウネリをさらにきわ立たせるテク。コンプレッサーによるクリーン・サステインに、フランジャーBF-2をビブラートの使って使ってビヨビヨ・サウンドをつくれます。さらにコーラスで広がりを加えた後、エンハンサーをかけてシャキッとした金属的な音にします。



CH-1 BF-2 EH-2 CS-3

④逆再生超不思議サウンド


ピッチ・シフターPS-3のリバース・モードによる逆回転サウンドにリバースをかけて超不思議サウンドをつくれます。さらにMT-2で強めに歪ませれば、目立ち度バツグンのドッキリ・サウンドの出来上がり。



RV-3 PS-3 MT-2

エレアコ用セッティング

エレアコ用のエフェクターといえば、まずコンプとエンハンサーがベストコンビですが、BOSSにはこの2つのエフェクトを同時にかけられるモデルもあります。それがベー



RV-3 PS-3 LMB-3

⑤「刺激物」としか言いえない音

ヘビーでインプレッシブなソロやリフにぴったりのオクターブ+ディストーションの音を、さらにフランジャーで揺り動かすトリップ・サウンド。例えば、太り過ぎたアブラゼミの鳴き声か、もしくは地底を掘り進むジェット・モグラの爆進音か。BF-2のマニュアルを右に回せばいっそうエグい音に。



BF-2 DS-2 OC-2

75

ス用エフェクターのLMB-3です。リミッター効果で、まず音のツブ立ちをそろえた後、エンハンサー機能でクッキリとしたヌケの良いサウンドにします。しかもLMB-3は、低域の箱鳴りを損ねないという特長もあってエレアコとはベスト・マッチ。リバーブRV-3はモード9で。やや広めのルームを長く薄めにして、心地よい立体感をつくれます。PS-3はデュアル・ディチューンで、独特の深みのあるコーラス効果を演出。

アクセサリ

世界中のトップ・プレイヤーのベスト・プレイを
ささえ続けているベストセラー・チューナー。

どれだけ腕が上達してもチューニングが悪ければ楽器の演奏は台無しです。チューニングは演奏の基本。だからこそ楽器を選ぶときと同じ情熱でチューナーも選んでほしい。プロ・イクイップメントとして世界中で圧倒的な支持を受け続けるTU-12。その



76

TU-12 クロマチック・チューナー
¥8,500(税別)

人気には理由があります。暗いステージでも高精度&快速チューニングを約束する視認性抜群のLEDインジケータと、追従性に優れた大型チューニング・メーターを搭載。コンサート・ピッチも1Hzごと設定可能。高感度マイクでアコースティック楽器の調律もOK。



TU-12H クロマチック・チューナー
¥9,500(税別)

TU-12の高性能と使いやすさをそっくり受け継ぎながら測定範囲をC1~B6まで拡大。



TU-121 クロマチック・チューナー
¥14,800(税別)

明瞭なモニター・サウンドと7オクターブの測定範囲であらゆる楽器のチューニングに対応。



半音下げや1音下げチューニングはもちろん、
オープン・チューニングも可能なフルオート・チューナー。

ギター&ベースのチューニングがスピーディにできるように、音名を自動的に表示するオート・モードを装備。さらにHM/HRで流行の半音下げや1音下げチューニングもボタン操作で切り換え可能。しかも世界初オープン・チューニング機能を搭載。



TU-8 ギター&ベース・オート・チューナー
¥5,800(税別)

ブルース・ベースのロックで良く使われる変則チューニングが可能。測定範囲A0~C6で6弦ベースにも対応。薄暗いステージでも視認性抜群のLEDインジケータや、追従性に優れたチューニング・メーターなど、高精度チューニングに必要な機能は定番のTU-12から継承。高感度マイクでアコースティック・ギターのチューニングもOK。

77



TU-6 ギター・チューナー
¥4,200(税別)

TU-12の高性能をコンパクトに凝縮。

小さなボディにTU-12の高性能を凝縮。しかもサイズも同じくスモール。ギターとベース、それぞれのチューニングがよりスムーズにできるモード・セクターや、アコースティック楽器のチューニングに応える高感度マイクも装備しました。

アクセサリ

頑強で操作性のよい大型ペダルを採用。
入力インピーダンスに応じて選べるフット・ペダル。



78

FV-300L/FV-300H

フット・ボリューム/エクスプレッション ギター/ベース・フット・ボリューム
¥11,000(税別) ¥11,000(税別)

定評のFVシリーズならではの高い基本性能はそのままに、さらに音質重視で設計されたペダル。ギターやベースでエフェクターの前に使うときはFV-300H。エフェクターの後やキーボードに使うときはFV-300Lが最適。ステレオ出力のエフェクターやキーボードをダイレクトにコントロールできる2イン/2アウトのステレオ構成。ボリュームの調節範囲を変えられるミニマム・ボリュームやチューナー・アウトも装備。ロック・パフォーマンスのベーシック・アイテムだからこそこだわったフット・ペダルです。

※FV-300Lをエクスプレッション・ペダルとして使用するときは接続コードPSC-33 ¥1,500(税別)が必要です。

入力インピーダンスの高低に応じて選択
できる音質重視のボリューム・ペダル。




79

FV-50L/50H

ボリューム・ペダル
各 ¥6,000(税別)

ボリューム・コントロールからエフェクターの歪み具合の調節や、バイオリン奏法など、多彩に使いこなせます。エフェクターの前なら50H。高域の劣化を防ぎ、ギター・サウンドの魅力を最大に引き出します。エフェクターの後や、キーボードが使う場合は50Lが良いでしょう。ステレオ出力のエフェクターもダイレクトにコントロールできる2イン/2アウト構成。ライブでのチューニングに便利なチューナー・アウトも装備しています。



アクセサリ

幅広いリズム・
トレーニングが
この一台で可能。

80



DB-66 ドクター・ビート
¥13,500(税別)

正しいテンポを聞き、からだでそのリズムを覚え込んでしまうことがリズム・トレーニングの効果的な方法です。高精度なメトロノーム機能と指先でとんとん叩くと、そのテンポ数をカウントするタップ機能を装備しました。さらにテンポやビート数を直読できる大型液晶ディスプレイを採用。リズム音は内蔵スピーカーとLEDで耳と目で確認可能。CDやテープに合わせて幅広いリズム・トレーニングができます。

メトロノームをはじめ
4大機能を一台に。

DB-11

ミュージック・コンダクター
¥7,500(税別)

ポケットに1口あればメトロノームになる。チューナーになる。さらにタップ機能やストップ・ウォッチも付いてとにかく便利。演奏やトレーニングに必要な4大機能を、精悍なブラック・フェイスの小さなボディに凝縮しました。



BOSSがつくと
フット・スイッチも高性能。



FS-5U/5L

フット・スイッチFS-5U ¥2,300(税別) FS-5L ¥2,600(税別)

使用する機種に合わせて、アンラッチ・タイプのFS-5Uとラッチ・タイプのFS-5Lを選択できます。

コンパクト・エフェクターに
パワフルな電源を供給。

PSA-100

ACアダプター ¥2,000(税別)



ACA-100

ACアダプター ¥1,500(税別)



※ACA対応機種：SD-1、BF-2、PH-2、GE-7、CS-3、OC-2、の6機種です。

※PSM-5、NS-2、LS-2を使用する時は、ACA対応機種でもPSA-100が使用できます。

81

コンパクト・エフェクターのエネルギー問題解決法。

2台、3台と増えてきた愛用のコンパクト・エフェクターが、いつでもそのポテンシャルを100%発揮できるように、次の方法で電源供給を行ってください。

●3台以上のエフェクターに 電源供給する場合(Ⅰ)。

LS-2もしくは、NS-2とPSA-100とパラレルDCコード(ローランドPCS-20A ¥1,000)を使用すれば、最大7台のエフェクターに電源供給できます。



●2台のコンパクト・エフェクターに 電源供給する場合。



PSA-100とパラレルDCコード(ローランドPCS-20 ¥1,100)を使用します。

●3台以上のエフェクターに 電源供給する場合(Ⅱ)。



PSM-5を使用すれば最大7台のエフェクターに電源供給できます。

※PSM-5にはPSA-100とパラレルDCコードが付属しています。

1979年に発行された
エフェクターコンパクト事典
VOL.1に登場したBOSSの
キャラクター。

また
会ったな。

ALL ABOUT EFFECTORS

エフェクター・コンパクト事典Vol.14

発行年月日

1979年8月31日 Vol.1 初版発行	1984年1月10日 Vol.4 改版発行	1988年 6月18日 Vol.9 初版発行	1993年12月20日 Vol.12 改版発行
1981年2月27日 Vol.2 初版発行	1985年6月20日 Vol.5 初版発行	1991年 3月20日 Vol.10 初版発行	1994年 4月21日 Vol.13 初版発行
1982年3月15日 Vol.2 改版発行	1986年4月10日 Vol.6 初版発行	1992年 4月20日 Vol.11 初版発行	1995年 7月14日 Vol.14 初版発行
1982年9月10日 Vol.3 初版発行	1987年5月 1日 Vol.7 初版発行	1992年11月20日 Vol.11 改版発行	1996年 9月16日 Vol.14 改版発行
1983年11月1日 Vol.4 初版発行	1988年7月30日 Vol.8 初版発行	1993年 5月20日 Vol.12 初版発行	

発行所 ボス株式会社

〒432 静岡県浜松市大久保町1227 ☎(053)485-7780

※本書の無断転載は固くお断わりいたします。

a sound innovator
BOSS

EFFECTOR IS
ENERGY OF PLAYERS

ALL ABOUT EFFECTORS

Vol.14

NAM-2673 '96 SEP G-4 GEN-SE



**NEW
Version**